



LUNOS Lüftungstechnik

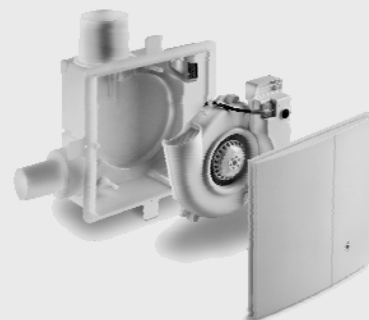
gültig ab 01.01.2010

Inhalt	Seite
Silvento: die neue Lüfter Generation Mehrraumlüfter	2-5
Zubehör	6
Brandschutz	6
Schalter	6
Filter	7
Zuluftelemente	8
LUNOtherm	9
Axiallüfter und Zubehör	10
AGB's	11
	12

LUNOS Lüftungstechnik GmbH für Raumlufsysteme
Wilhelmstraße 31 · 13593 Berlin
Postfach 20 04 54 · 13514 Berlin
Telefon 030/3620 01-0 · Telefax 030/3620 01-89
www.lunos.de · info@lunos.de



Preisliste 2010



Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise in Euro und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Technische Änderungen vorbehalten, die Bilder und technischen Angaben sind unverbindlich. Alle Preise und weitere Produktinformationen finden Sie auch in unserem Webshop auf www.lunos.de

Silvento® - die neue Lüftergeneration für Aufputz und Unterputz



Gehäuse:	Seite 3
Ventilatoreinschübe:	Seite 4
Klemmlüfter/Austausch Skalar	Seite 4/5
Zubehör:	Seite 5

Die neue Lüftungsgeräte-Baureihe silvento löst die bisherigen Lüftertypen Skalar und Saphir ab. Alle vorhandenen Lüftungsgeräte der Baureihen Skalar und Saphir können problemlos durch neue Lüfter der Baureihe silvento ersetzt werden.

Der silvento Klemmlüfter kann ohne zusätzliches Wand-/ Deckeneinbaugehäuse montiert werden. Durch eine einfache Klemmontage in Leichtbauplatten oder Sanitärzellen werden deutlich verkürzte Montagezeiten erreicht.















Ersatz alter Lüftungsgeräte



Beim Ersatz der Aufputz-Lüftungsgeräte muss ein neues Gehäuse und ein Ventilatoreinsatz passend gewählt werden, siehe auch Übersichtstabelle.






Die Unterputz-Gehäuse der Baureihe Skalar müssen jedoch nicht ersetzt werden. In die Gehäuse 3/LS, 3/LB, 3/LS2, 3/LB2 und den Wandausschnitt des Skalar- Klemmlüfters passt der neue Klemmlüfter silvento.

Übersichtstabelle für den Austausch alter LUNOS Geräte:

Ventilator alt: Saphir oder Skalar	Ventilator neu: Silvento	Gehäuse neu
Saphir-60	V 30/60/100	3/AP
Saphir-60 ZI	V 60ZII	3/AP
Saphir-60 LZI	V 60BZII	3/AP
Saphir-100	V 30/60/100	3/AP
Saphir-100 ZI	V 100ZII	3/AP
Saphir-100 LZI	V 100BZII	3/AP
Saphir-F	V 30-60FK	3/AP
Skalar-G	KL 30/60/100	-
Skalar-VG	KL 30/60/100	passt in vorh. Gehäuse
Skalar-ZI	KL 60ZII	-
Skalar-VZI	KL 60ZII	passt in vorh. Gehäuse
Skalar-F	KL 30-60FK	-
Skalar-VF	KL 30-60FK	passt in vorh. Gehäuse
Skalar-2VG	KL2 30/60/100	passt in vorh. Gehäuse
Skalar-2VZI	KL2 100ZII	passt in vorh. Gehäuse

	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	RG
Aufputzgehäuse Silvento für Einraumlüftung: Maße (H x B x T) 269 x 269 x 109,5 mm					
	Aufputzgehäuse für den Wand- und Deckeneinbau: mit rückseitigem Abluftstutzen DN 80 und luftdichter Rückschlagklappe	3/AP	039 144	45,00	S
	Aufputzgehäuse für den Wand- und Deckeneinbau: mit rückseitigem Abluftstutzen DN 80, luftdichter Rückschlagklappe und metallischer Absperrvorrichtung für Küchenbrandschutz K90-18017	3/AP-B	039 152	75,00	S
Unterputzgehäuse Silvento für Einraumlüftung:					
	Unterputzgehäuse für den Wand- und Deckeneinbau: mit seitlichem Abluftstutzen DN 80 und luftdichter Rückschlagklappe, Maße (H x B x T): 262 x 262 x 90,6 mm. Inkl. Montagehalterung	3/UP-R	039 128	48,00	S
	Unterputzgehäuse für den Wandeinbau: mit seitlichem Abluftstutzen DN 80, luftdichter Rückschlagklappe und metallischer Absperrvorrichtung für Küchenbrandschutz K90-18017, Maße (H x B x T): 270 x 270 x 102,5 mm. Inkl. Montagehalterung	3/UP-BR	039 160	133,00	S
	Unterputzgehäuse für den Wand- und Deckeneinbau: mit rückseitigem Abluftstutzen DN 80 und luftdichter Rückschlagklappe, Maße (H x B x T): 262 x 262 x 90,6 mm. Inkl. Montagehalterung	3/UP-A	039 136	48,00	S
	Unterputzgehäuse für den Einbau in die Außenwand: mit rückseitigem Abluftstutzen DN 80, Wandeinbaugehäuse mit Anschlusskabel und luftdichter Rückschlagklappe, Maße (H x B x T): 270 x 270 x 107 mm	3/UP-AS	039 832	88,00	Auf Anfrage
	Unterputzgehäuse für den Wandeinbau: mit rückseitigem Abluftstutzen DN 80, luftdichter Rückschlagklappe und metallischer Absperrvorrichtung für Küchenbrandschutz K90-18017, Maße (H x B x T): 270 x 270 x 102,5 mm. Inkl. Montagehalterung	3/UP-BA	039 179	133,00	S
	Unterputzgehäuse für den Wand- und Deckeneinbau, nur für Serie KL: mit seitlichem Abluftstutzen DN 80 und luftdichter Rückschlagklappe, Maße: 253 x 253 x 130 mm. Inkl. Montagehalterung	3/LS	033 960	38,00	S
	Unterputzgehäuse für den Wandeinbau, nur für Serie KL: mit seitlichem Abluftstutzen DN 80 und luftdichter Rückschlagklappe. Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung in Lüftungsleitungen entsprechend DIN 18017-3 für Einbau in feuerwiderstandsfähigen Schacht nach bauaufsichtlicher Zulassung Z-41.3-349, Maße (H x B x T): 243 x 243 x 125 mm. Inkl. Montagehalterung	3/LB	033 979	63,00	S
Unterputzgehäuse Silvento für Zweiraumlüftung:					
	Die Unterputzgehäuse 3/UP-R und 3/UP-A können mit einem Zweitraumset einfach umgerüstet werden				
	Zweitraumset für o. g. Einraum-Unterputzgehäuse mit Stutzen, Folie und Zweitraumblende 2/ZSKA inklusive Montagehalterung	3/S2	039 209	28,00	S
	Zweiraum-Brandschutzgehäuse für den Wand- und Deckeneinbau: mit seitlichem metallischen Abluftstutzen DN 80, luftdichter Rückschlagklappe und metallischer Absperrvorrichtung, inklusive Montagehalterung, Maße 270 x 270 x 102,5	3/UP-2BR	039 187	160,00	S
	Zweiraum-Brandschutzgehäuse für den Wand- und Deckeneinbau: mit rückseitigem metallischen Abluftstutzen DN 80, luftdichter Rückschlagklappe und metallischer Absperrvorrichtung, inklusive Montagehalterung, Maße 270 x 270 x 102,5	3/UP-2BA	039 195	160,00	S
	Notwendiges Brandschutz-Set für den Anschluss der Zweitraumblende 2/ZSKA bei Zweiraumlüftern: mit Zweitraumblende 2/ZSKA, Brandschutzstutzen und Folie	8/B2	039 543	51,00	S


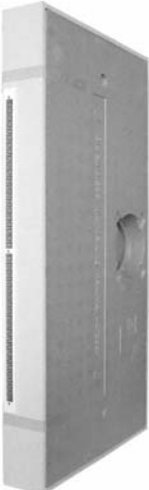



	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	RG
Ventilatoreinsätze Silvento mit Dekorblende: für Einraum- und Zweiraumanlagen in Auf- oder Unterputzgehäusen - inklusive Filterwechselanzeige					
	Volumenstrom 30/ 60/ 100 m³/h	V 30/60/100	039 217	180,00	S
	Volumenstrom 30/ 60 m³/h mit Bewegungsmelder	V 30/60B	039 225	248,00	S
	Volumenstrom 30 m³/h Dauerbetrieb und 60 m³/h mit Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Inversbetrieb	V 30/60ZII	039 233	219,00	S
	Volumenstrom 30 m³/h Dauerbetrieb und 60 m³/h mit Bewegungsmelder, Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Inversbetrieb	V 30/60BZII	039 241	285,00	S
	Volumenstrom 60 m³/h mit Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Inversbetrieb	V 60ZII	039 268	213,00	S
	Volumenstrom 60 m³/h mit Bewegungsmelder, Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Inversbetrieb	V 60BZII	039 284	280,00	S
	Volumenstrom 30/ 40/ 50/ 60 m³/h mit prozessorgesteuerter, bedarfsabhängiger Feuchte- Temperatur- Regelung, Filterüberwachung, automatischer Sommer-/Winter-Umschaltung. Bedarfslüftungsstufe 60 m³/h, Absenkbetrieb 30 m³/h, manuell schaltbar oder über Niederspannung	V 30-60FK	039 330	317,00	S
Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage:					
	Volumenstrom 30 m³/h Dauerbetrieb und 100 m³/h mit Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Inversbetrieb	V 30/100ZII	039 292	225,00	S
	Volumenstrom 30 m³/h Dauerbetrieb und 100 m³/h mit Bewegungsmelder, Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Inversbetrieb	V 30/100BZII	039 306	285,00	S
	Volumenstrom 100 m³/h mit Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Inversbetrieb	V 100ZII	039 314	213,00	S
	Volumenstrom 100 m³/h mit Bewegungsmelder, Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Inversbetrieb	V 100BZII	039 322	280,00	S
Einraumlüftungsgeräte Silvento mit Klemmbefestigung					
	<ul style="list-style-type: none"> - Zum Einbau in Trockenbauwände oder -decken mit Ausschnitt (B x H) 210 x 230 mm - Ersatz von Ventilatoreinsätzen der Baureihe Skalar - Filterwechselanzeige bei allen Varianten enthalten 				
	Volumenstrom 30/ 60/ 100 m³/h	KL 30/60/100	039 357	189,00	S
	Volumenstrom 30/ 60 m³/h mit Bewegungsmelder	KL 30/60B	039 373	262,00	S
	Volumenstrom 30 m³/h Dauerbetrieb und 60 m³/h mit Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Inversbetrieb	KL 30/60ZII	039 381	233,00	S
	Volumenstrom 30 m³/h Dauerbetrieb und 60 m³/h mit Bewegungsmelder, Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Inversbetrieb	KL 30/60BZII	039 403	294,00	S
	Volumenstrom 60 m³/h mit Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Inversbetrieb	KL 60ZII	039 411	222,00	S
	Volumenstrom 60 m³/h mit Bewegungsmelder, Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Inversbetrieb	KL 60BZII	039 438	289,00	S
Volumenstrom 30/ 40/ 50/ 60 m³/h mit prozessorgesteuerter, bedarfsabhängiger Feuchte- Temperatur- Regelung, Filterüberwachung, automatischer Sommer-/Winter-Umschaltung. Bedarfslüftungsstufe 60 m³/h, Absenkbetrieb 30 m³/h, manuell schaltbar oder über Niederspannung	KL 30-60FK	039 497	326,00	S	
Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage:					
	Volumenstrom 30 m³/h Dauerbetrieb und 100 m³/h mit Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Inversbetrieb	KL 30/100ZII	039 446	233,00	S
	Volumenstrom 30 m³/h Dauerbetrieb und 100 m³/h mit Bewegungsmelder, Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Inversbetrieb	KL 30/100BZII	039 454	294,00	S
	Volumenstrom 100 m³/h mit Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Inversbetrieb	KL 100ZII	039 462	222,00	S
	Volumenstrom 100 m³/h mit Bewegungsmelder, Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Inversbetrieb	KL 100BZII	039 489	289,00	S






	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	RG
Zweiraumlüftungsgeräte Silvento mit Klemmbefestigung					
	- Ersatz von Zweiraumventilatoreinsätzen der Baureihe Skalar - Filterwechselanzeige bei allen Varianten enthalten				
	Volumenstrom 30/ 60/ 100 m³/h	KL2 30/60/100	039 365	190,00	S
	Volumenstrom 100 m³/h mit Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Inversbetrieb	KL2 100ZII	039 470	227,00	S
	Volumenstrom 30/ 40/ 50/ 60 m³/h mit prozessorgesteuerter, bedarfsabhängiger Feuchte- Temperatur- Regelung. Bedarfslüftungsstufe 60 m³/h, Sommer-/ Absenkbetrieb 30 m³/h, manuell schaltbar oder über Niederspannung	KL2 30-60FK	039 519	331,00	S
Zubehör für die Lüfterserie Silvento					
	Brandschutz				
	Brandschutz-Absperrvorrichtung mit Stutzen bei Lüftermontage außerhalb des feuerfesten Schachtes (Montage der Absperrvorrichtung an der Schachtwand)	8/BS	039 535	55,00	S
	Regenerierbare Ersatzfilter				
	für Lüfter Typ Silvento, Maße ca.: (H x B) 180 x 180 mm	2/FSI-R 3er-P	039 721	15,90	S
	Designblenden				
	Designblende mit Filterüberwachung, Maße ca.: (H x B x T) 260 x 260 x 23 mm	2/S	039 551	36,00	S
	Designblende mit Bewegungsmelder, Maße ca.: (H x B x T) 260 x 260 x 23 mm	2/SB	039 578	95,00	S
	Designblende mit Feuchte Komfort Anzeige, Maße ca.: (H x B x T) 260 x 260 x 23 mm	2/SFK	039 586	79,00	S
	Wanddurchführung für Nutzung des Silvento mit 3/AP und 3/UP-AS Gehäuse als Außenwandlüfter, Ø 98 mm				
	Länge 240 mm, Außengitter siehe Seite 8 (1/J-1/JD, 1/RW- u. 1/RG145)	9/JZ 24	021 458	21,00	S
	Wie oben, jedoch Länge = 300 mm	9/JZ 30	021 466	21,00	S
	Wie oben, jedoch Länge = 365 mm	9/JZ 365	021 474	21,00	S






















	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	RG
Mehrraum - Lüfter LUNOMAT					
	Mehrraumlüfter für 1-2 Räume: Grundlüftungsstufe 40 m³/h, Bedarfslüftungsstufe 70 m³/h und Vollaststufe 120 m³/h. Anschluss von bis zu zwei Rohren DN 80 zur Absaugung, Ausblasstutzen DN 80 mit Rückschlagklappe. Maße: (H x B x T) 235 x 320 x 107 mm	LUNOMAT 2	032 905	220,00	S
	Mehrraumlüfter für 1-3 Räume: Grundlüftungsstufe 40 m³/h, Bedarfslüftungsstufe 110 m³/h und Vollaststufe 130 m³/h. Anschluss von bis zu drei Rohren DN 80 zur Absaugung, Ausblasstutzen DN 80 mit Rückschlagklappe. Maße: (H x B x T) 235 x 320 x 107 mm	LUNOMAT 3	038 415	226,00	S
	Mehrraumlüfter mit Feuchteregelung für 1-3 Räume: Automatische, feuchteregelte fünfstufige Lüftung 50/ 65/ 85/ 100/ 120 m³/h bei der Winterschaltung. In Sommerschaltung Grundlüftungsstufe 50 m³/h und Bedarfslüftungsstufe 120 m³/h. Maße: (H x B x T) 235 x 320 x 107 mm	LUNOMAT F	037 133	437,00	S
	Zubehör				
	Überströmluftdurchlass zur Herstellung von Lüftungsverbänden in Wohnräumen. Für eine Bohrung von Ø 100 mm. Bestehend aus 2 2/ZSKA, 2 Putzringen und Schraubenzubehör.	ÜLD 100	039 020	28,00	S
	Wandabschluss/ Innenblende, Maße: (H x B x T) 135 x 135 x 35 mm	2/ZSKA	035 920	11,00	S
	Anschlussstutzen DN 80 für die Befestigung der 2/ZSKA bei Vorwandinstallation und Decken	2/STU	037 842	9,00	S
	Allzweckstutzen DN 80 für den Anschluss der Lüftungsleitungen an den LUNOMAT		028 673	4,00	S
	Anschluss-Stutzen für Rohre DN 100 mit Polystyrolkleber, Länge 68 mm	3/RA 100	020 966	5,00	S
	Flexibler Telephonieschalldämpfer für LUNOMAT und Skalar-/ LRK Zweiraumlüfter. Anschlüsse für Rohrdurchmesser DN 80, Maße: (Ø x L) 135 x 1000 mm		038 237	78,00	S
Alu-Flexrohr DN 80 in 40 cm Länge, Anwendungslänge 1,60 m. Luftleitungsverlängerung für Außenwandlüfter		038 970	20,00	S	
Schalter					
	EIN/ AUS, zweipolig, Farbe weiß	5/W	036 641	19,00	S
	EIN/ AUS, zweistufig, Farbe weiß	5/W2	036 986	23,00	S
	Schalter für Feuchteregelung, Farbe weiß	5/W2F	036 633	28,00	S
	Programmierbarem Zeitnachlauf 0/ 6/ 12/ 18 Min. inkl. wählbarer Intervallschaltung alle 4 Stunden, Laufzeit entspricht der Nachlaufeinstellung. Zum Einbau in Schalterdosen, Maße: (H x B x T) 49 x 35 x 11,5 mm	5/ZNI	035 688	41,00	S
Brandschutz-Deckenschott TS-18					
	DN 100, Maße: (H x Ø) 78 x 126 mm, Anschlüsse DN 100, L = 37 mm	TS-18 DN 100	035 963	139,00	S
	DN 125, Maße: (H x Ø) 88 x 156 mm, Anschlüsse DN 125, L = 37 mm	TS-18 DN 125	035 971	158,00	S
	DN 140, Maße: (H x Ø) 93 x 173 mm, Anschlüsse DN 140, L = 37 mm	TS-18 DN 140	035 998	191,00	S
	DN 160, Maße: (H x Ø) 106 x 195 mm, Anschlüsse DN 160, L = 37 mm	TS-18 DN 160	036 129	214,00	S
	DN 180, Maße: (H x Ø) 116 x 220 mm, Anschlüsse DN 180, L = 37 mm	TS-18 DN 180	036 579	248,00	S
	DN 200, Maße: (H x Ø) 128 x 242 mm, Anschlüsse DN 200, L = 37 mm	TS-18 DN 200	036 959	267,00	S

	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	RG
Ersatzfilter für LUNOS Lüftungsanlagen und Außenwand-Luftdurchlässe im 3er-, bzw. 5er- Paket					
Ersatzfilter für LUNOS Lüftungsanlagen					
	für Lüfter Typ LR80, Maße: (H x B) 170 x 170 mm	2/F80 5er-P	031 291	12,00	S
	für Lüfter Typ Saphir, Maße: (H x B) 180 x 180 mm	2/FSA 5er-P	034 185	11,00	S
	Karton mit 40 x 2/FSA 5er-Pack		037 079	418,00	S
	für Lüfter Typ Skalar, LRK-S, LRA-S und LRK-2S, Maße: (H x B) 140 x 140 mm	2/FSK 5er-P	033 863	9,00	S
	Karton mit 40 x 2/FSK 5er-Pack		037 060	342,00	S
	für Lüfter Typ LRK, LRA, LRK2, Maße: (H x B) 160 x 95 mm	2/SF 5er-P	032 913	9,00	S
	für LUGA-S, 2/GBF, 2/GVF und 2/ZSKA, Maße: (H x B) 90 x 90 mm	2/FB 5er-P	033 286	6,00	S
	Karton mit 40 x 2/FB 5er-Pack		037 052	228,00	S
Regenerierbare Ersatzfilter für LUNOS Lüftungsanlagen (waschbare Langzeitfilter)					
	für Lüfter Typ Silvento, Maße ca.: (H x B) 180 x 180 mm	2/FSI-R 3er-P	039 721	15,90	S
	für Lüfter Typ Saphir, Maße: (H x B) 180 x 180 mm	2/FSA-R 3er-P	038 601	19,50	S
	für Lüfter Typ Skalar, LRK-S, LRA-S und LRK-2S, Maße: (H x B) 140 x 140 mm	2/FSK-R 3er-P	038 598	15,50	S
Ersatzfilter für LUNOS Außenwand-Luftdurchlässe					
	für ALD 36,5, Maße: (H x B) 120 x 220 mm	9/FALD 5er-P	034 703	9,00	S
	für 2/ZSKA u. ALD-R, Filterklasse G2, Maße: (H x B) 90 x 90 mm	2/FB 5er-P	033 286	6,00	S
	für ALD-R 160, Filterklasse G2, Maße: (Ø) 140 mm	9/FIB-2 5er-P	037 192	8,00	S
	für ZLdB, Maße: (Ø) 80 mm	9/ZF5 5er-P	035 165	6,00	S
Regenerierbare Ersatzfilter für LUNOS Außenwand-Luftdurchlässe (waschbare Langzeitfilter)					
	für 2/ZSKA u. ALD-R mit Filterklasse G2, Maße: (H x B) 90 x 90 mm	9/FB-2R 3er-P	037 168	10,00	S
	für 2/ZSKA u. ALD-R mit Filterklasse G3, Maße: (H x B) 90 x 90 mm	9/FB-3R 3er-P	037 176	12,50	S
	für ALD-R 160 mit Filterklasse G2, Maße: (Ø) 140 mm	9/FIB-2R 3er-P	037 205	13,50	S
	für ALD-R 160 mit Filterklasse G3, Maße: (Ø) 140 mm	9/FIB-3R 3er-P	037 214	15,50	S
	Pollenfilter für ALD-R 160, Maße: (Ø) 140 mm	9/FIB-P 3er-P	039 004	15,50	S
	Pollenfilter für ALD 36,5, Maße: (H x B) 120 x 220 mm	9/FALD-P 3er-P	039 835	16,00	S

	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	RG
Außenwand-Luftdurchlass ALD 36,5					
	Wandeinbaugehäuse 36,5 cm, kann bis 20 cm Wanddicke gekürzt werden. Mit besandetem Außengitter, Übergangsstück, Schalldämpfer, Innenverschluss, Filter und Regelteil mit Winddrucksicherung.	ALD 36,5	034 886	120,00	S
Zubehör					
	Ersatzfilter, Maße: (H x B) 120 x 220 mm	9/FALD 5er-P	034 703	9,00	S
	Innenblende mit Filter, Maße: (H x B x T) 180 x 285 x 32 mm	9/2V	034 835	23,00	S
	Innenblende mit Filter, Winddrucksicherung und Regelteil, Maße: (H x B x T) 180 x 285 x 112 mm	9/VEIT	034 827	66,00	S
	Wandeinbaugehäuse mit Schalldämmeinsatz, Maße: (H x B x T) 124 x 250 x 377 mm	9/VEW	034 851	40,00	S
	Schalldämpfer, Maße: (H x B x T) 70 x 175 x 200 mm	9/SDE	034 878	10,00	S
	zusätzliches Übergangsstück zur Verlängerung des ALD um 55 mm	9/1U	034 819	6,50	S
	Außengitter besandet, Maße: (H x B) 115 x 195 mm	9/1	034 762	7,50	S
	Außengitter hellgrau, Maße: (H x B) 115 x 195 mm	9/1A	034 770	8,00	S
	Außengitter rotbraun, Maße: (H x B) 115 x 195 mm	9/1B	036 994	9,00	S
	Außengitter weiß, Maße: (H x B) 115 x 195 mm	9/1D	034 789	8,00	S
	Außengitter mit Rahmen für Vorhangfassaden in hellgrau, Maße: (H x B) 153 x 245 mm	9/1C	034 797	11,00	S
	Außengitter mit Rahmen für Vorhangfassaden in rotbraun, Maße: (H x B) 153 x 245 mm	9/1E	037 001	12,50	S
	Außengitter mit Rahmen für Vorhangfassaden in weiß, Maße: (H x B) 153 x 245 mm	9/1W	034 800	11,00	S
Außenwand-Luftdurchlass ALD-R 110					
	Rundkanal Ø=110 mm, variables Teleskoprohr 305-535 mm mit Schalldämpfer, steckbaren weißem Außengitter, Insektenschutz, Winddrucksicherung und Innenblende mit Staubfilter. Waschbare Langzeitfilter Filter G2 und G3 optional lieferbar	ALD-R 110	036 668	82,00	S
Zubehör für ALD-R 110 Weitere passende Außengitter (1/J, 1/JA bis 1/JD) siehe S. 15					
	Teleskoprohr mit Schalldämpfer, Maße: (Ø x L) 110 x 35 - 535 mm	9/RD 110	036 684	43,00	S
	Innenblende mit Filter, Maße: (H x B x T) 135 x 135 x 35 mm	2/ZSKA	035 920	11,00	S
	Winddrucksicherung, Maße: (Ø x L) 90 x 55 mm	9/WDS 110	036 676	19,00	S
	Schalldämpfer, Länge 140 mm (1 Stck. je ALD-R 110)	9/SD 110	035 939	4,50	S
	Außengitter in weiß, Ø = 145 mm	1/RW 145	036 439	9,00	S
	Außengitter in hellgrau, Ø = 145 mm	1/RG 145	036 412	9,00	S
Außenwand-Luftdurchlass ALD-R 160					
	Rundkanal Ø=160 mm, Länge 500 mm mit Schalldämpfer, steckbaren weißem Außengitter, Insektenschutz, Winddrucksicherung und Innenblende mit Staubfilter. Waschbare Langzeitfilter Filter G2 und G3 optional lieferbar	ALD-R 160	036 692	132,00	S
Zubehör Weitere passende Außengitter (1, 1/A bis 1/D, 1/K, 1/W)					
	Rohr mit Schalldämpfer, Maße: (Ø x L) 160 x 500 mm	9/RD 160	036 714	52,00	S
	Innenblende mit Filter, Maße: (H x B x T) 180 x 180 x 35 mm	9/IB 18	037 141	44,00	S
	Winddrucksicherung, Maße: (Ø x L) 90 x 55 mm	9/WDS 160	037 230	23,00	S
	Schalldämpfer, Länge 75 mm (4 Stck. je ALD-R 160)	9/SD 160	036 722	4,70	S
	Montageblende für Einbau hinter dem Heizkörper	9/UIS	036 730	18,00	S
	Besandete Montageblende für Einbau hinter dem Heizkörper	9/IS	036 706	24,00	S
	Außengitter in weiß, Ø = 180 mm	1/RW 180	036 447	13,00	S
	Außengitter in hellgrau, Ø = 180 mm	1/RG 180	036 420	13,00	S

	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	RG
LUNOthem Fassadenelement, Wandabschluss für Außenwand-Luftdurchlässe ALD/ ALD-R oder für Lüftungsgeräte zur Integration in Wärmedämmverbundsysteme					
	LUNOthem A für nicht brennbare Fassaden (mineralisch), inkl. Insektenschutzgitter. Dämmstärken über 200 mm in 20 mm Schritten auf Anfrage. Grundmaß (H x B) 980 x 490				
	LUNOthem A für eine Dämmstärke von 60 mm, Maße: (T) 60 mm	A 60	038 245	99,50	Auf Anfrage
	LUNOthem A für eine Dämmstärke von 80 mm, Maße: (T) 80 mm	A 80	038 253	102,50	Auf Anfrage
	LUNOthem A für eine Dämmstärke von 100 mm, Maße: (T) 100 mm	A 100	038 172	105,00	Auf Anfrage
	LUNOthem A für eine Dämmstärke von 120 mm, Maße: (T) 120 mm	A 120	038 199	115,00	Auf Anfrage
	LUNOthem A für eine Dämmstärke von 140 mm, Maße: (T) 140 mm	A 140	038 202	126,50	Auf Anfrage
	LUNOthem A für eine Dämmstärke von 160 mm, Maße: (T) 160 mm	A 160	038 334	140,00	Auf Anfrage
	LUNOthem A für eine Dämmstärke von 180 mm, Maße: (T) 180 mm	A 180	038 814	154,00	Auf Anfrage
	LUNOthem A für eine Dämmstärke von 200 mm, Maße: (T) 200 mm	A 200	038 849	168,50	Auf Anfrage
	LUNOthem A für eine Dämmstärke von 220 mm, Maße: (T) 220 mm	A 220	039 764	185,50	Auf Anfrage
LUNOthem A für eine Dämmstärke von 240 mm, Maße: (T) 240 mm	A 240	039 772	204,00	Auf Anfrage	
	LUNOthem B für schwer entflammable Fassaden (EPS - Styropor), inkl. Insektenschutzgitter. Dämmstärken über 200 mm in 20 mm Schritten auf Anfrage.				
	LUNOthem B für eine Dämmstärke von 60 mm, Maße: (T) 60 mm	B 60	038 261	127,50	Auf Anfrage
	LUNOthem B für eine Dämmstärke von 80 mm, Maße: (T) 80 mm	B 80	038 288	132,00	Auf Anfrage
	LUNOthem B für eine Dämmstärke von 100 mm, Maße: (T) 100 mm	B 100	038 180	136,00	Auf Anfrage
	LUNOthem B für eine Dämmstärke von 120 mm, Maße: (T) 120 mm	B 120	038 210	149,50	Auf Anfrage
	LUNOthem B für eine Dämmstärke von 140 mm, Maße: (T) 140 mm	B 140	038 229	165,50	Auf Anfrage
	LUNOthem B für eine Dämmstärke von 160 mm, Maße: (T) 160 mm	B 160	038 342	181,00	Auf Anfrage
	LUNOthem B für eine Dämmstärke von 180 mm, Maße: (T) 180 mm	B 180	038 938	199,00	Auf Anfrage
	LUNOthem B für eine Dämmstärke von 200 mm, Maße: (T) 200 mm	B 200	038 873	218,50	Auf Anfrage
	LUNOthem B für eine Dämmstärke von 220 mm, Maße: (T) 220 mm	B 220	039 780	240,50	Auf Anfrage
Zubehör für ALD-R 160L, ALD-R 160 und LUNOthem					
	Wandeinbaugehäuse für ALD-R 160/L, Länge 18 cm	9-MRD 18 cm	038 903	17,00	S
	Wandeinbaugehäuse für ALD-R 160/L, Länge 24 cm	9-MRD 24 cm	038 768	20,00	S
	Wandeinbaugehäuse für ALD-R 160/L, Länge 30 cm	9-MRD 30 cm	038 911	26,50	S
	Wandeinbaugehäuse für ALD-R 160/L, Länge 36 cm	9-MRD 36 cm	038 776	29,50	S
	Verlängerung für Wandeinbaugehäuse, Länge 12 cm	9-MRD 12 cm	038 741	9,50	S
	Endstück für Wandeinbaugehäuse, Länge 6 cm	9-MRD 6 cm	038 784	6,50	S
	Insektenschutzgitter für LUNOthem, alle Dämmstärken, Maße: (H x B) 670 x 30 mm	1/IL	038 350	21,00	Auf Anfrage
Außenwand-Luftdurchlass ALD-R für Fassadenelement LUNOthem					
	Rundkanal Ø=160 mm, Länge 500 mm mit Schalldämmeinsatz, Winddrucksicherung und Innenblende mit Staubfilter. Waschbare Langzeitfilter Filter G2 und G3 optional lieferbar.	ALD-R 160 L	038 385	119,00	S
Montagekleber für Außenwand-Luftdurchlässe Typ ALD-R					
	Dichtbahnkleber für die Verklebung und Abdichtung der Wandhülse des ALD-R in der Außenwand. Kartusche mit 310 ml Inhalt ausreichend für ca. 20 ALD-R 160 oder 30 ALD-R 110.	Montagekleber	038 733	18,00	S

	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	RG
Kleinlüfter für Rohre DN 100					
	Grundmodell mit Gitterverschluss, Farbe weiß, 90 m³/h, 18 W, Motor 4/J0, Maße: (H x B x T) 165 x 165 x 105 mm	J0	035 904	90,00	S
	wie oben, mit elektrischem Innenverschluss	JE	035 858	107,00	S
	wie oben, mit einstellbarem Zeitnachlauf 2 - 20 min.	JZ	035 866	116,00	S
	wie oben, mit elektrischem Innenverschluss und einstellb. Zeitnachlauf	JEZ	035 831	133,00	S
Schacht-Schrägrohrlüfter mit Putzrahmen					
	Grundmodell mit Gitterverschluss, Maße (H x B) 225 x 105 mm, Schrägrohr Ø = 98 mm, 95 m³/h, 18 W, Motor 4/J	JB0	022 187	137,00	S
	wie oben, mit Zugschalter	JB1	022 179	146,50	S
	mit einrastendem Klappenverschluss, Maße (H x B) 225 x 105 mm	JK0	022 195	157,00	S
	wie oben, mit Zugschalter	JK1	022 209	166,50	S
	Vergrößerungsrahmen, Maße: (H x B) 312 x 173 mm	1101-0.02	023 108	7,00	S
Außenwandlüfter					
	Rundkanallüfter „Super“, Ø = 174 mm außen, mit Klappenverschluss, Maße: (H x B) 190 x 190 mm, Motor 4/S, Entlüftung 240 m³/h	L24	022 071	164,00	S
	wie oben, Motor 4/VRK, Entlüftung 320 m³/h, Belüftung zweistufig 160/ 290 m³/h	L24-VRK	026 115	203,00	S
	Rundkanallüfter „Super“, Ø = 174 mm außen, mit Ventilverschluss, Maße: (H x B) 190 x 190 mm, Motor 4/S, 120 m³/h	L24-VEN	031 836	157,50	S
	wie oben, Motor 4/VRK, 160 m³/h	L24VRK-VEN	031 860	196,50	S
	Rundkanallüfter „Junior“, Ø = 98 mm, mit Klappenverschluss, Maße: (H x B) 110 x 110 mm, Motor 4/J, 90 m³/h, 18 W, für Wandstärken 240, 300 und 365 mm, Verlängerungen in 6,5 cm und 13 cm erhältlich	JH24	022 012	130,00	S
	Rohreinschublüfter				
	Rundkanallüfter „Junior“, Ø = 98 mm, 105 m³/h, zum Einschub in bestehende Lüftungskanäle, Länge 130 mm	JR 100	037 249	96,00	S
Axial-Ventilator-Motore ohne Flügel					
	Bauart Junior, 230 V ~, 18 W, für Rundkanal Ø = 90 mm	4/J	021 725	82,00	S
	Bauart Junior, 230 V ~, 18 W, für Rundkanal Ø = 90 mm	4/J0	033 162	82,00	S
	Bauart Super, 230 V ~, 35 W, für Rundkanal Ø = 160 mm	4/S	021 806	105,00	S
	Bauart Super, 230 V ~, 35 W, für Rundkanal Ø = 160 mm	4/FS	025 283	105,00	S
	Bauart Super, 230 V ~, 50 W, für Rundkanal Ø = 160 mm	4/VRK	025 690	144,00	S
	Bauart Super, 230 V ~, 45 W, für Rundkanal Ø = 160 mm	4/VRKF	027 030	144,00	S
	Lüfterrad für Lüfter Bauart Junior	4/FJ	021 733	3,50	S
	Lüfterrad für Lüfter Bauart Super	4/F7	021 814	5,50	S
	Haltering für 3-armigen Super-Motor mit Einbauszubehör		022 489	9,50	S

	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	RG
Rohreinschub für Rohre DN 100					
	Rohr mit Motorhalterung für Motor 4/J, L = 130 mm, Ø = 98 mm	1001-101	024 228	10,50	S
Außenverschlüsse					
	180 x 180 mm, besandet zum Verputzen Wie oben in hellgrau Wie oben in rotbraun Wie oben in weiß Verklebung mit Gaze für o. g. Gitter der Serie Super	1 1/A 1/B 1/D	020 001 020 028 037 028 020 036	9,00 10,50 11,50 10,50	S S S S
	Ø = 180 mm, besandet zum Verputzen Ø = 180 mm, hellgrau zum Verputzen	1/E 1/F	020 060 020 079	4,00 6,00	S S
	240 x 240 mm, hellgrau, zum Anschrauben Wie oben in rotbraun, ohne Schraublöcher Wie oben in weiß zum Schrauben Verklebung mit Gaze für o. g. Gitter der Serie Super	1/C 1/K 1/W	020 109 037 044 020 117	16,50 18,50 16,50	S S S
	110 x 110 mm, besandet zum Verputzen Wie oben in hellgrau Wie oben in rotbraun Wie oben in weiß Verklebung mit Gaze für o. g. Gitter der Serie Junior	1/J 1/JA 1/JB 1/JD	020 141 020 168 037 036 020 184	5,00 6,00 7,00 6,00	S S S S
	125 x 65 mm, mit Gaze und besandet zum Verputzen Wie oben in hellgrau Wie oben in weiß	8/1 8/1A 8/1C	021 326 021 334 021 342	7,00 6,00 7,00	S S S
	Ø = 145 mm, für Rohre 80-125 mm, Insektenschutz, weiß z. Stecken wie oben, in grau wie oben, in rotbraun	1/RW 145 1/RG 145 1/RR 145	036 439 036 412 038 296	9,00 9,00 12,00	S S S
	Ø = 180 mm, für Rohre 125-160 mm, Insektenschutz, weiß z. Stecken wie oben, in grau wie oben, in rotbraun	1/RW 180 1/RG 180 1/RR 180	036 447 036 420 038 318	13,00 13,00 16,50	S S S
Innenverschlüsse					
	195 x 195 mm, einrastender Klappenverschluss, weiß, mit Krallenbefestigung	2/2Y	020 192	23,00	S
	Ø = 180 mm, einrastender Klappenverschluss, weiß, Krallenbefestigung	2/Y	020 214	23,00	S
	195 x 195 mm, weißer automatischer Ventilverschluss, mit Krallenbefestigung	2/VEN	020 249	16,50	S
	195 x 195 mm, weißer starrer Lamellenverschluss zum Stecken Ø = 180 mm, weißer starrer Lamellenverschluss, rund zum Stecken	2/A2 2/A	020 273 020 095	9,50 9,50	S S
	110 x 110 mm, weißer Gitterverschluss zum Anschrauben	2/J	020 354	6,00	S
	110 x 110 mm, weißer Klappenverschluss zum Anschrauben	2/J2Y	020 338	18,00	S
	105 x 225 mm, weißer Klappenverschluss zum Anschrauben	2/JKY	020 044	26,00	S
	105 x 225 mm, weißer Gitterverschluss zum Anschrauben	2/JB	020 311	6,80	S
	125 x 65 mm, weißer Innenverschluss zum Stecken	8/2	021 385	7,00	S
Rundkanäle					
	Ø = 174 mm mit Motorhalterung und Kabelführung, 130 mm lang wie oben, für 240 mm Mauerwerk	3/L13 3/L24	020 508 020 516	14,00 21,50	S S
	Ø = 174 mm Rundkanalverlängerung, 65 mm lang wie oben, 130 mm lang	3/6,5V 3/13V	020 850 020 842	7,00 10,00	S S
	Ø = 98 mm, für 240 mm Mauerwerk	3/JH24	020 478	21,50	S
	Ø = 98 mm Rundkanalverlängerung 65 mm, wie oben, 130 mm lang	3/J6,5V 3/J13V	020 907 020 893	4,00 7,00	S S

Liefer- und Zahlungsbedingungen

1. Allen Angeboten, Lieferungen und sonstigen Leistungen der LUNOS Lüftungstechnik GmbH für Raumluftsysteme liegen ausschließlich diese Liefer- und Zahlungsbedingungen zugrunde. Abweichende Bedingungen des Bestellers werden nicht anerkannt, es sei denn, LUNOS hätte ihrer Gültigkeit ausdrücklich zugestimmt. Sie gelten nur für das Geschäft, für das sie vereinbart sind. Den Geschäftsbedingungen des Bestellers wird hiermit widersprochen.

II. Angebote und Auftragsbestätigung

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Bestellungen bedürfen unserer schriftlichen Auftragsbestätigung. Diese ist für den Umfang der Lieferung maßgebend. Abänderungen und Annullierungen erteilter Aufträge bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung.

2. Alle Angaben über unsere Waren in Angeboten, Katalogen, Prospekten, Werbeschriften, Abbildungen, Zeichnungen usw. sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bestätigt werden. Konstruktionsänderungen sowie Änderungen der Form, Ausführung und Farbe behalten wir uns vor.

III. Preise

1. Für alle Geschäftsabschlüsse sind die am Tage der Auftragserteilung gültigen Verkaufspreise, wie in der Auftragsbestätigung aufgeführt, maßgebend.

2. Zu den angegebenen Preisen treten die auf behördliche Anordnung beruhenden Zuschläge, so wie gesetzlich umlagefähige Steuern, insbesondere die Mehrwertsteuer in der jeweils geltenden gesetzlichen Höhe, hinzu.

3. Nach Auftragsbestätigung eintretende Verteuerungen von Rohstoffen, Arbeitslöhnen, Frachten, Zöllen usw. berechtigen uns, vom Auftrag zurückzutreten oder – bei Lieferfristen von mehr als vier Monaten – unsere Preise zu korrigieren.

IV. Versand

1. Der Versand der Ware ab Werk erfolgt auf Gefahr und Rechnung des Auftraggebers.

V. Lieferfrist

1. Die Lieferung erfolgt ab Lager innerhalb von 4 Wochen nach Auftragseingang, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart ist. Eine Lieferung innerhalb von 2 Wochen nach Ablauf der vorstehend genannten oder der abweichend vereinbarten Lieferzeit gilt jedoch noch als rechtzeitig.

2. Die Einhaltung der Liefertermine setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernder Unterlagen, Genehmigungen, Feigabe und die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und der sonstigen Verpflichtungen voraus. Sofern diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt sind, wird die Frist angemessen verlängert.

3. Lieferungen vor Ablauf der Lieferfrist und Teillieferungen sind zulässig.

4. Betriebsstörungen, Verkehrsstörungen sowie Schwierigkeiten in der Versorgung unseres Betriebes und sonstige Behinderungen in der Herstellung und Lieferung und Ereignisse höherer Gewalt, die wir nicht zu vertreten haben, berechtigen uns, die vereinbarte Lieferfrist angemessen, zumindest aber um die Zeit der Dauer der Betriebsbehinderung, zu verlängern und ausnahmsweise, wenn die näheren Umstände es erfordern, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

5. Lieferverzug tritt erst ein, wenn der Auftraggeber nach Ablauf der Frist gem. Ziffer V/1. Satz 2 oder der gemäß Ziffer V/4. verlängerten Frist eine Nachfrist von mindestens 14 Tagen setzt und wir die Verzögerung zu vertreten haben.

6. Schadenersatzansprüche jeder Art infolge Lieferverzug, soweit er nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, sind ausgeschlossen.

VI. Gewährleistung

1. Offensichtliche Mängel sowie Minder- bzw. Falschlieferungen müssen vom Besteller innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Empfang der Sendung schriftlich geltend gemacht werden. Nicht frist- und formgerechte Anzeigen bei Minder- bzw. Falschlieferungen und bei Vorliegen von Mängeln haben den Verlust der sich da aus ergebenden Ansprüche zur Folge.

2. Versteckte Mängel sind uns, sobald sie erkennbar geworden sind, unverzüglich mitzuteilen.

3. Die Gewährleistungsfrist beträgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 2 Jahre ab Lieferung. Voraussetzung für den Garantieanspruch ist die Beachtung unserer Hinweise auf Wartung gemäß unseren Zulassungen sowie der regelmäßige Filterwechsel. Grundlage für die Inanspruchnahme der Gewährleistung/Garantie ist die Zusendung von Motor und Flügel des defekten Gerätes bzw. das mechanische Einschubteil.

4. Für Mängel haften wir unter Ausschluss weiterer Ansprüche gegen uns sowie unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen wie folgt:

- Fehlerhafte Liefergegenstände werden nach unserer Wahl nachgebessert, neu geliefert oder zum Fakturawert zurückgenommen. Voraussetzung ist, dass die Fehler auf uns zurechenbaren, bereits vor oder bei Gefahrübergang vorliegenden Umständen beruhen. Schlägt die Nachbesserung endgültig fehl oder ist Ersatz nicht möglich oder verzögert sich unsere Garantieleistung unter Berücksichtigung unserer Liefermöglichkeiten unzumutbar, so ist der Besteller berechtigt, nach seiner Wahl Wandlung oder Minderung zu verlangen. Bei Nachbesserung oder Ersatzlieferung trägt der Besteller die Kosten für Ein- und Ausbau.

-Voraussetzung für die Durchführung von Gewährleistungsarbeiten ist die Rücksendung des Motors einschließlich der Flügel an uns. Im übrigen werden Rücksendungen nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung angenommen.

- Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn die Lacksicherung auf den Verbindungsschrauben unserer Geräte beschädigt ist.

- Zur Vornahme aller uns notwendig erscheinenden Nachbesserungsarbeiten sowie zur Lieferung von Ersatzgegenständen oder Ersatzteilen hat der Besteller uns die angemessene Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Verweigert er diese, so sind wir von der Mängelhaftung befreit.

- Unsere Haftung ist ausgeschlossen, soweit die Mängel auf unsachgemäßen Transport oder Lagerung, auf natürliche Abnutzung oder normalen Verschleiß, auf Verschleiß, der infolge von vorher nicht bekannten Betriebsumständen, außergewöhnlichen Belastungen oder sonstigen, vorher nicht vorhersehbaren Einwirkungen sein kann, auf ungeeigneter oder unsachgemäßer Montage oder Verwendung, auf Nichtbeachtung technischer Einbau- und Montageanleitungen, auf einer unzurei-

chenden, dem Stand der Technik nicht entsprechenden Absicherung, auf chemischen, elektrochemischen, klimatischen Einflüssen beruhen, sofern sie nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind.

- Für Nachbesserungsarbeiten und Ersatzstücke haften wir im gleichen Umfang, wie für den ursprünglichen Liefergegenstand und zwar nur bis zum Ablauf der für den ursprünglichen Liefergegenstand geltenden Gewährleistungsfrist.

- Erweist sich eine Beanstandung des Bestellers als unberechtigt, so trägt dieser die uns hierdurch entstandenen Kosten.

VII. Eigentumsvorbehalt

1. Der Lieferer behält sich das Eigentum an den gelieferten Gegenständen bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher – auch der zukünftigen – Forderungen (einschließlich der Nebenforderungen, wie z.B. Zinsen) aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Besteht mit dem Besteller eine Kontokorrentabrede, besteht der Eigentumsvorbehalt bis zur vollständigen Begleichung des anerkannten Kontokorrentsaldos. Bei Entgegennahme eines Schecks tritt Erfüllung erst ein, wenn der Scheck eingelöst ist und der Lieferer über den Betrag ohne Regressrisiken verfügen kann.

2. Der Besteller darf die Waren im ordnungsgemäßen und üblichen Geschäftsgang verarbeiten, vermischen, vermengen und veräußern, jedoch weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Verarbeitung, Vermischung, Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Besteller steht uns das Miteigentum an dem neuen Gegenstand zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Besteller uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns.

3. Die Forderung des Bestellers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware wird bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dient in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware.

4. Wird die Vorbehaltsware vom Besteller zusammen mit anderen, nicht von uns gelieferten Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe unseres Rechnungswertes der jeweils veräußerten Vorbehaltsware.

5. Wir sind bei Zahlungsverzug, drohender Zahlungseinstellung, bei Wechsel- und Scheckprotesten, bei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, bei unbefriedigenden Auskünften über die Zahlungsfähigkeit und/oder Vermögenslage des Bestellers berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen. Zur Zurückhaltung ist der Besteller nur berechtigt, wenn dieses Recht von uns anerkannt oder rechtskräftig festgestellt ist. Die Zurücknahme oder Pfändung der Vorbehaltsware gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. Die zurückgenommene Ware wird durch freihändigen Verkauf bestmöglichst verwertet und nach Abzug der Kosten dem Besteller auf seine Verbindlichkeiten gutgeschrieben.

VIII. Zahlung

1. Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Erhalt der Lieferung fällig oder bei Vereinbarung entsprechend den Zahlungsbedingungen auf unserer Auftragsbestätigung.

2. Zahlungen werden stets auf die älteste fällige Rechnung verrechnet. Eingehende Zahlungen werden zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und als letztes auf die Hauptleistung angerechnet.

3. Gerät der Besteller mit einer Zahlung in Verzug, werden seine sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung – auch solche, für die Wechsel gegeben worden sind – fällig.

4. Wir sind ferner berechtigt, von Verträgen, die unsererseits noch nicht erfüllt sind, zurückzutreten, nachdem wir eine Nachfrist von 14 Tagen zur Erfüllung der fälligen Zahlungsverpflichtung gesetzt und den Rücktritt angedroht haben.

5. Wir behalten uns vor, bei Überschreitung der vereinbarten Zahlungsfrist Verzugszinsen in Höhe unserer Kreditkosten, jedoch mindestens in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz nach § 1 DÜG zu fordern.

IX. Haftung

1. Soweit nicht in diesen Bedingungen oder in zwingenden gesetzlichen Vorschriften ausdrücklich etwas anderes festgelegt ist, sind Ansprüche gegen uns und unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen wegen Schäden irgendwelcher Art, insbesondere auch solcher aus schuldhafter Forderungsverletzung und Verschulden bei Vertragsschluss ausgeschlossen. Dies gilt nicht im Fall vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Vertragsverletzung. Der Ausschluss umfasst insbesondere auch Ansprüche wegen Folgeschäden wie Produktionsausfall oder entgangener Gewinn.

2. Schäden, die auf höhere Gewalt, Blitzschlag, Überspannung oder andere elektronische Einflüsse zurückzuführen sind, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

X. Datenverarbeitung

1. Dem Besteller ist bekannt, dass wir im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung personenbezogene Daten speichern. Eine gesonderte Mitteilung darüber ergeht nicht.

XI. Abtretung

1. Die Ansprüche des Bestellers gegen uns aus der Geschäftsverbindung dürfen nicht an Dritte abgetreten werden.

XII. Erfüllungsort

1. Erfüllungsort für die Zahlung, auch für Ansprüche aus Wechslen, ist der Sitz unserer Firma in Berlin. Erfüllungsort für die Lieferung ist Berlin.

XIII. Gerichtsstand

1. Ist der Besteller Vollkaufmann, so ist Gerichtsstand – auch für Wechsel- und Scheckklagen – das zuständige Gericht in Berlin.

IXX. Verbindlichkeit

1. Sollten einzelne Bedingungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen und des jeweiligen Kaufvertrages insgesamt nicht.