



## - mit Küchenbrandschutzvorrichtung 3/AP-B

3/AP-B

- Gehäuse für die Aufputzmontage aus UV-stabilem Kunststoff, Best.-Nr. 039 152
- mit Absperrvorrichtung K90-18017, geeignet für den Einbau in Wohnungsküchen, Anschlussdurchmesser DN 80, mit leckluftdichter Rückschlagklappe
- metallischer Ausblasstutzen
- Einbaulagen der Absperrvorrichtung bezogen auf das Aufputzgehäuse: oben links, oben rechts, unten links oder unten rechts
- alle Ventilatoreinsätze der Baureihe Silvento können verwendet werden (Seite 30)
- verfügbarer statischer Druck: 216 Pa
- inkl. Montagezubehör und Schalldämpfer

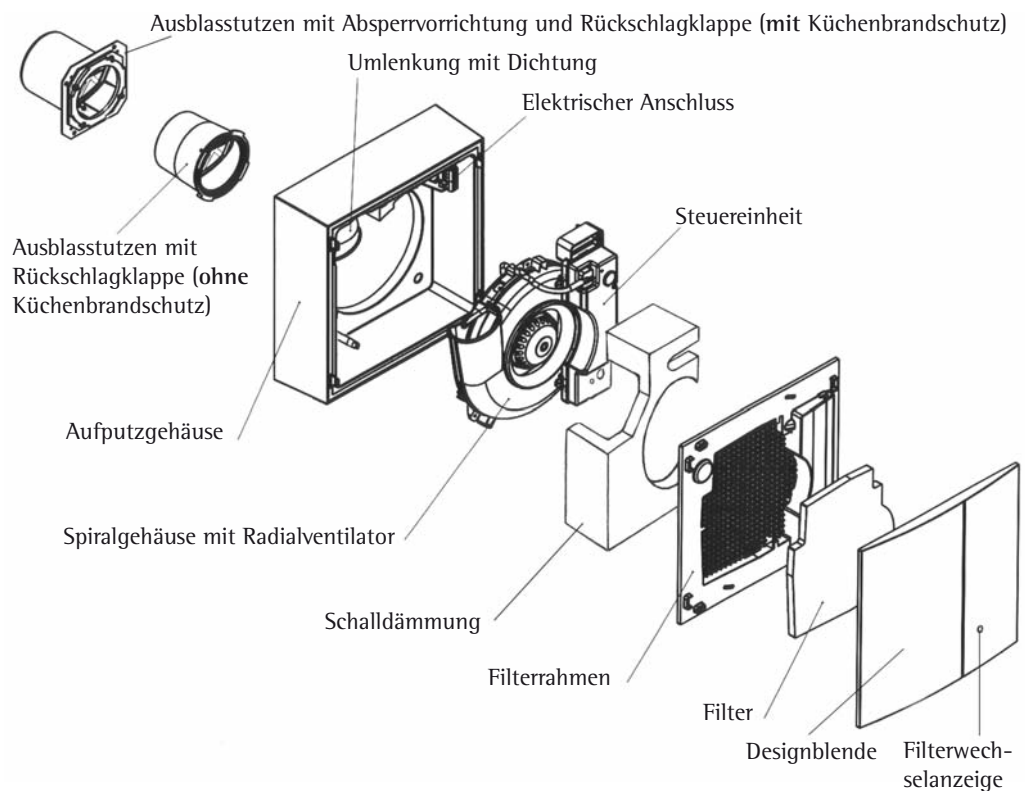

Silvento Aufputzlüfter ohne/mit Küchenbrandschutz

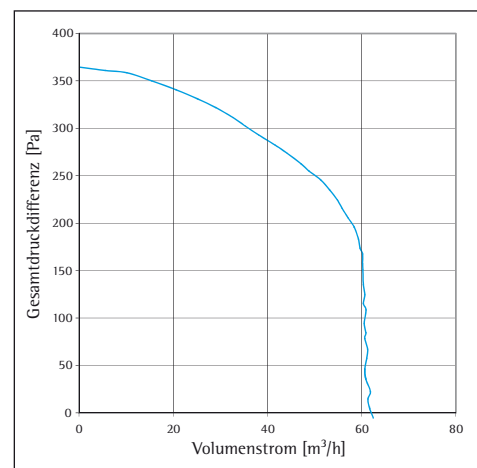

Druck-Volumen-Kennlinie AP-B