





Abluftventilatoren

Silvento mit Aufputzgehäuse 3/AP


24 · 25

3/AP

- Gehäuse für die Aufputzmontage aus UV-stabilem Kunststoff, Best.-Nr. 039 144
- für Wand- und Deckeneinbau geeignet
- mit konischem Ausblasstutzen (DN 75 bis DN 80) und leckluftdichter Rückschlagklappe
- Einbaulage des Ausblasstutzens: oben links, oben rechts, unten links oder unten rechts, Anpassung der Rückschlagklappe an die Einbaulage durch einfaches Umstecken
- alle Ventilatoreinsätze der Baureihe Silvento können verwendet werden (Seite 30)
- verfügbarer statischer Druck: 221 Pa
- inkl. Montagezubehör und Schalldämpfer

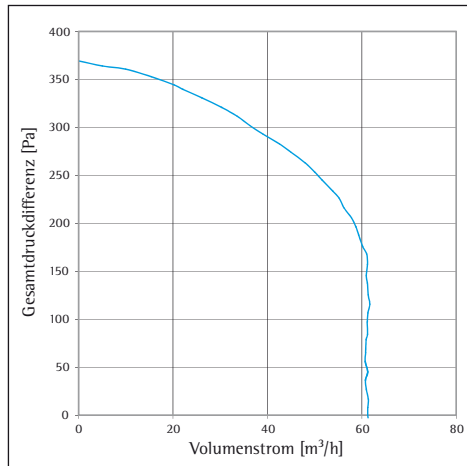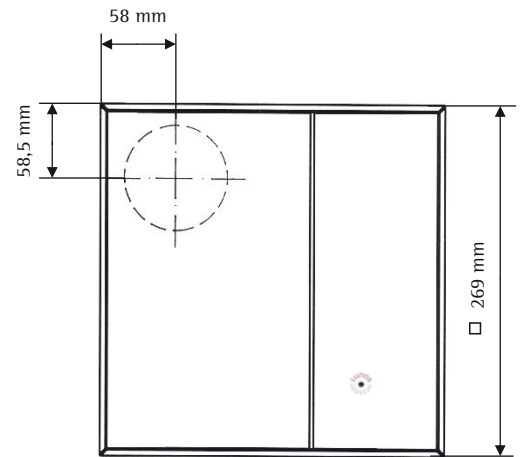

Druck-Volumen-Kennlinie AP

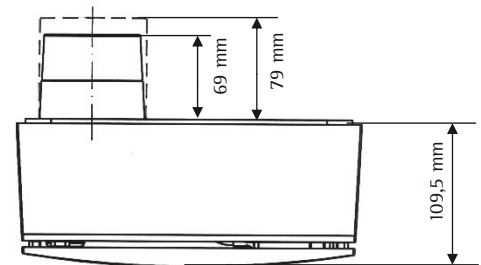

Ohne Küchenbrandschutz:
Ausblasstutzen konisch für
DN 75 bis DN 80

Mit Küchenbrandschutz:
Brandschutzvorrichtung
8/BA für DN 80 verwenden

