



Ventilatoreinschübe

Passend zu allen Silvento

30 · 31

Kombinierbar



Sie können die Ventilatoreinschübe mit den Silvento-Gehäusen Ihrer Wahl kombinieren und erhalten auf diese Weise Lüfter, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind:

❖ Stufenschaltung mit Bewegungsmelder

- Nenn- und/oder Grundlastbetrieb möglich
- Nennlast schaltbar durch Bewegungsmelder
- 230 V ~ 50 Hz
- Leistungsaufnahme von 4,9 W und 10,5 W (36,5 W bei 100 m³/h)
- Schalldruckpegel 24 und 35 dB(A)
- Filterwechselanzeige in der Frontblende

Bezeichnung:

V 30/60 B, Best.-Nr. 039 225

❖ Stufenschaltung mit Zeitnachlauf

- schaltbare Nennlast und dauerhafte Grundlast möglich
- Per Hand schaltbare Nennlast (60 m³/h) mit Zeitnachlauffunktion
- Zeitnachlauf mit Einschaltverzögerung, Nachlauf, Intervall und Inversbetrieb
- 230 V ~ 50 Hz
- Leistungsaufnahme von 4,9 W und 10,5 W (36,5 W bei 100 m³/h)
- Schalldruckpegel 24 und 35 dB(A)
- Filterwechselanzeige in der Frontblende

Bezeichnung:

V 30/60 ZII, Best.-Nr. 039 233

V30/100 ZII, Best.-Nr. 039 292

V 60 ZII, Best.-Nr. 039 268

V 100 ZII, Best.-Nr. 039 314

❖ Stufenschaltung

- Nenn- und/oder Grundlastbetrieb möglich
- Per Hand schaltbar auf 30 m³/h und/oder 60 m³/h
- 230 V ~ 50 Hz
- Leistungsaufnahme von 4,9 W und 10,5 W (36,5 W bei 100 m³/h)
- Schalldruckpegel 24 und 35 dB(A)
- Filterwechselanzeige in der Frontblende

Bezeichnung:

V 30/60, Best.-Nr. 039 217

Unterputz- und Aufputzgehäusen

Geprüfte Sicherheit



IP X4



••• Stufenschaltung mit Bewegungsmelder gesteuertem Zeitnachlauf

- schaltbare Nennlast und dauerhafte Grundlast möglich
- schaltbare Nennlast (60 m³/h) durch Bewegungsmelder mit Zeitnachlauffunktion
- Zeitnachlauf mit Einschaltverzögerung, Nachlauf, Intervall und Inversbetrieb
- 230 V ~ 50 Hz
- Leistungsaufnahme von 4,9 W und 10,5 W (36,5 W bei 100 m³/h)
- Schalldruckpegel 24 und 35 dB(A)
- Filterwechselanzeige in der Frontblende


Bezeichnung:

V 30/60 BZII, Best.-Nr. 039 241

V 30/100 BZII, Best.-Nr. 039 306

V 60 BZII, Best.-Nr. 039 284

V 100 BZII, Best.-Nr. 039 322

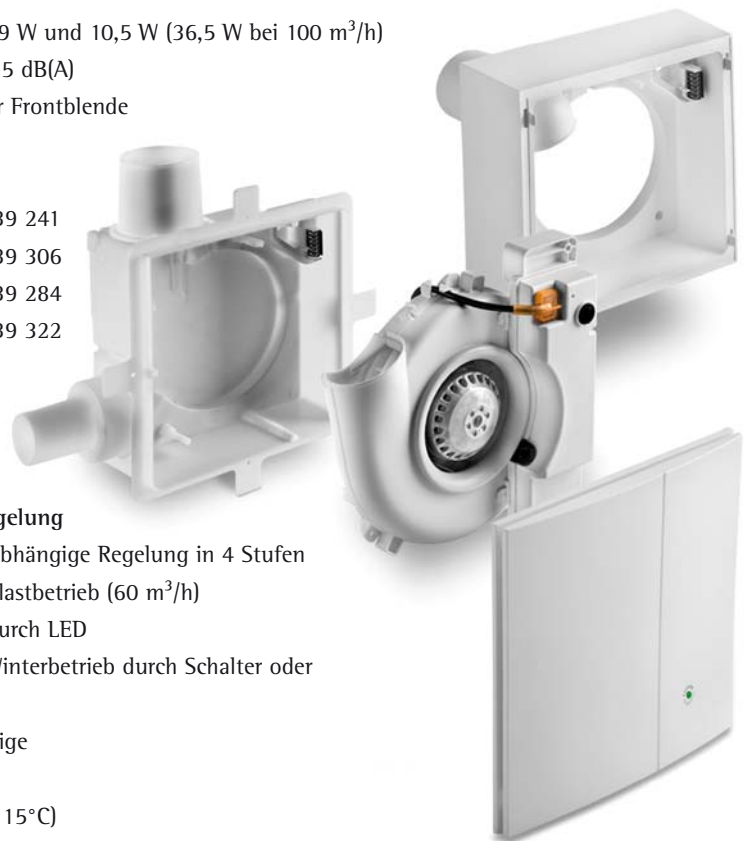

••• Feuchte-/Temperaturregelung

- Feuchte und Temperatur abhängige Regelung in 4 Stufen
- Stufen schaltbar auf Nennlastbetrieb (60 m³/h)
- Betriebszustandsanzeige durch LED
- Anpassung an Sommer-/Winterbetrieb durch Schalter oder Programmierung
- Komfort Filterwechselanzeige
- Zentralsteuerung
- Frostschutzschaltung (T < 15°C)
- 230V~ 50Hz Leistungsaufnahme von 5,3/7,2/8,9/10,9 W
- Schalldruckpegel 24/27/32/35 dB(A)

Bezeichnung:

V 30-60 FK, Best.-Nr. 039 330