


LUNOthem A/B Montage des LUNOthem A oder B in eine hinterlüftete Fassade

Hinweis: Der Fassadenbauer ist verantwortlich für die Montage des LUNOthem in der hinterlüfteten Fassade.

Wird das LUNOthem in eine hinterlüftete Fassade eingebaut, ist es nicht Bestandteil eines Wärmedämmverbundsystemes. Gibt es keine weiteren brandschutztechnischen Anforderungen an das LUNOthem, empfiehlt sich das LUNOthem A in der Stärke der Hinterdämmung.

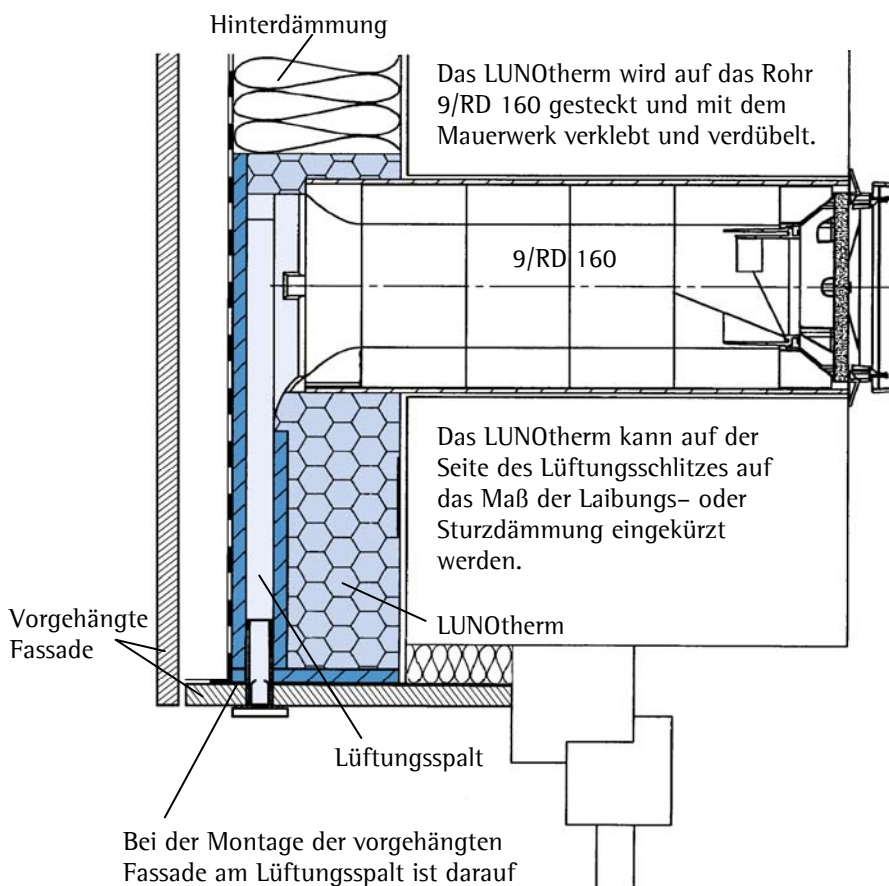

Das LUNOthem wird auf das Rohr 9/RD 160 gesteckt und mit dem Mauerwerk verklebt und verdübelt.

Das LUNOthem kann auf der Seite des Lüftungsschlitzes auf das Maß der Laibungs- oder Sturzdämmung eingekürzt werden.

Das LUNOthem A wird vom Fassadenbauer zusammen mit der Dämmung montiert.

Bei der Montage der vorgehängten Fassade am Lüftungsspalt ist darauf zu achten, dass keine Nebenluft aus der Hinterlüftung angesaugt werden kann.