

Unterputzgehäuse 3/UP-A

Beschreibung


Gehäuse für die Unterputzmontage aus UV- stabilem Kunststoff, geeignet für den Wand- und Deckeneinbau mit rückseitigem konischem Ausblaßstutzen (DN 80- DN 75) und leckluftdichter Rückschlagklappe.

Der Ausblaßstutzen befindet sich oben links, das Gehäuse kann jedoch im rechten Winkel gedreht werden, sodass der Ausblaßstutzen entweder oben rechts, unten links oder unten rechts liegt. Die Anpassung der Rückschlagklappe an die entsprechende Einbaulage erfolgt durch einfaches Umstecken.

In das Unterputzgehäuse können alle Ventilatoreinsätze der Baureihe Silvento eingesetzt werden.

Durch eine bereits vorgestanzte Form kann das 3/UP-A mit dem Zweitraumanschluss 3/S2 kombiniert werden.

Inkl. Montagebügel und Schalldämpfer sowie Putzschutzdeckel zum Schutz vor Verschmutzung.

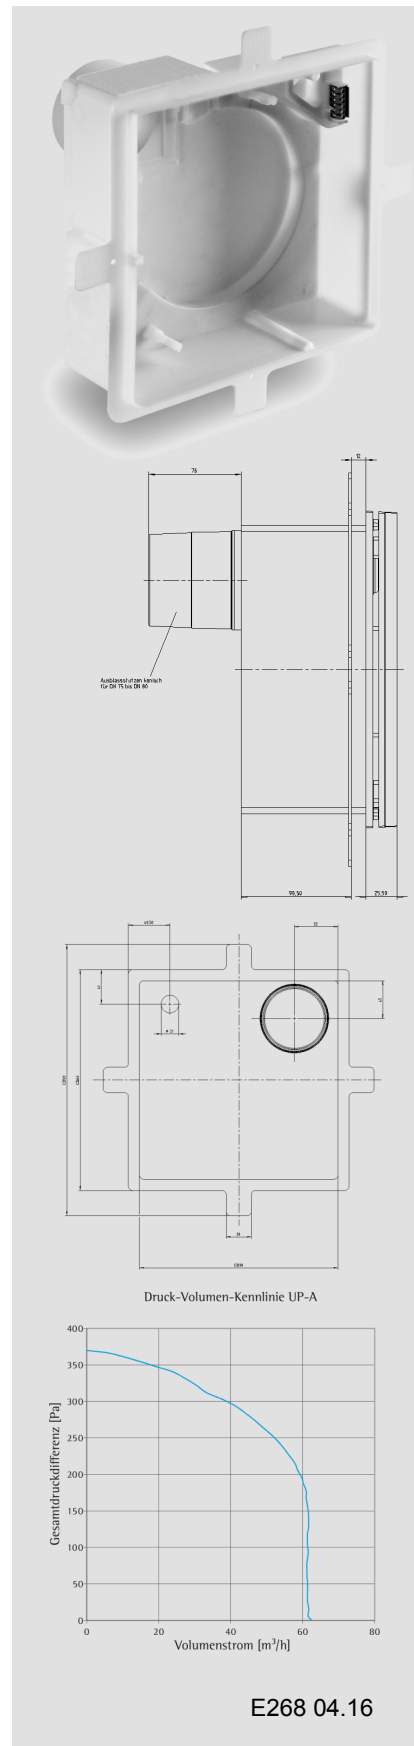

Einbau

Der Einbau des Gehäuses erfolgt durch bündigen Abschluss an der Wand oder Decke sowie Entlüftung mittels Alu-Flexrohr DN 80 an die Hauptleitung oder direkt durch die Außenwand.

Beachten Sie bitte die Einbauanleitung und lassen Sie den Lüfter fachgerecht elektrisch anschließen.

Zubehör

- Wanddurchführung 9/J 30 (ø 98 mm)
- Zweitraumanschluss 3/S2
- Außengitter rund Weiß 1/WE 115
- Rotbraun 1/RE 115
- Besandet 1/BE 115
- Quadr. besandet 1/J
- Edelstahl 1/RME 150
- Kupfer 1/RMK 150
- Alu- Flexrohr DN80

Technische Daten

- Spannungsversorgung 230 V AC 50 Hz
- Maße (B x H x T) in mm 262 x 262 x 90,6
- Verfügbarer statischer Druck 227 Pa


Das Lüftungsgerät ist schutzisoliert, der Schutzleiteranschluss entfällt.

Weitere Infos

- Artikeldaten
- Fabrikat LUNOS
- Typ 3/UP-A
- Bestellnummer 039 136
- Herstellergarantie 2 Jahre

Hinweis

Produkte und deren Abbildungen können leicht variieren. Aufgrund ständiger Weiterentwicklungen und/oder mehrerer Lieferanten für z.B. Rohmaterialien können u.a. Farben leicht variieren oder auf Prospekten unterschiedlich dargestellt werden.

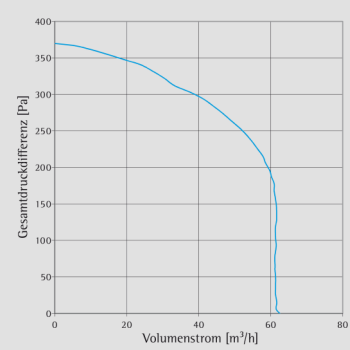

E268 04.16