

Beschreibung und Funktionen

Der Rundkanal dient zur Montage des e²/ kömmlichen Außengitters den Kanalaus- e²neo, e⁹⁰, RA 15-60, AB 30/60 sowie lass in die Fensterlaibung oder –Brüstung umzulenken (Ausnahme e⁹⁰ und Ne^{xt}).
Weiteren kann der Rundkanal gemeinsam Zum Lieferumfang gehören:
mit dem Fassadenelement LUNOtherm Rundkanal 500 mm oder 700 mm lang mit verwendet werden, um so statt des her- zwei Styropor-Putzschutzdeckeln.

Einbau

Für den Einbau des Kanals mit Ø160 mm ist eine Wandöffnung mit einem Bohrkro- nendurchmesser von 162 mm erforder- lich.


Die Bohrung erfolgt mit einem leichten Gefälle von etwa 3 mm nach außen (Höhenunterschied innen/außen).

Der Rundkanal ist dabei bündig zum In-

nen- und Außenputz zu kürzen.

Im Rohbau ist auf einen beidseitigen Überstand zur Überbrückung der Putzdi- cken zu achten.

Das Rohr ist zur Vermeidung von Poren- wasser und zur Stabilisierung mit einem Dichtbahnkleber innen- und außenseitig umlaufend abzudichten.

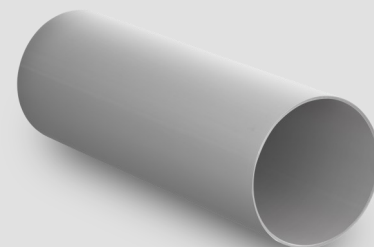

Zubehör

Wandeinbaugehäuse

9/MRD 18 cm

9/MRD 24 cm

9/MRD 30 cm

9/MRD 36 cm

Endstücke Wandeinbaugehäuse

9/MRD 12 cm

9/MRD 6 cm

Montagekleber

Technische Daten

Rundkanal Maße in mm (Ø x L)

kürzbar 160 x 500

kürzbar 160 x 700

Material (PP) Polypropylen

Brandschutzklasse

B1, schwer

entflammbar nach

P-BWU03-I-16.5.8

Weitere Infos

Fabrikat LUNOS

Typ 9/R 160

Bestellnummer 036 765

Typ 9/R 160-700

Bestellnummer 039 891

Herstellergarantie 2 Jahre

Hinweis

Produkte und deren Abbildungen kön- nen leicht variieren.

Aufgrund ständiger Weiterentwicklun- gen und/oder mehrerer Lieferanten für z.B. Rohmaterialien können u.a. Far- ben leicht variieren oder auf Prospek- ten unterschiedlich dargestellt werden.

E259 02.17

Stand der Bearbeitung: Februar 2017