

Radialventilatoren der Baureihe Silvento ac

Beschreibung und Funktion

Wohn- und Verkehrsräume rücken immer näher zusammen. Wir fühlen uns aber nur in „ruhigen Wänden“ wohl. Deshalb wurden die Motoren des Silvento optimiert, die Geometrien des Laufrads und der luftüberströmten Komponenten anhand von experimentellen Untersuchungen neu ausgelegt und stark verbessert. Dadurch entstand einer der leisesten Lüfter der Welt. Alle Silvento überzeugen durch minimalste Betriebslautstärke, die kaum noch hörbar ist.

Die Silvento Unterputzlüfter sind 100 % abwärtskompatibel mit den Ventilatoreinschüben der alten LUNOS Generation. In die vorhandenen alten Unterputzgehäuse mit und ohne Brandschutz kann der Silvento- Klemmlüfter bequem eingesetzt werden und ermöglicht dadurch ganz einfach die Anpassung an den neusten Stand der Technik.

Einbau

Es kann in allen beliebigen Positionen eingebaut werden.

Die Ventilatoreinschübe können mit den Silvento-Gehäusen nach Wahl kombiniert werden und erhalten auf diese Weise Lüfter, die auf die gewünschten Anforderungen zugeschnitten sind.

Der Einbau erfolgt am Auf- oder Unterputz, direkt durch die Außenwand oder durch den Schacht.

Die Klemmlüfter hingegen werden direkt in den Wandausschnitt eingesetzt.

Die elektrische Verbindung erfolgt direkt mit einer 230V Zuleitung. Bedient werden die Ablüfter dabei mittels ein- oder zweiwippigem Schalter (2-polig).

Beachten Sie bitte die Einbauanleitung und lassen Sie den Lüfter fachgerecht elektrisch anschließen.

Zubehör

Regenerierbare Ersatzfilter 3-er Pack,	G2, 2/FSI-R
Innenabdeckung	2/SI
Designblende	2/S
Designblende mit Bewegungsmelder	2/SB
Schalter	
Einwippig	5/W
Zweiwippig	5/W2
Nachlaufrelais	5/ZII

Steckklemme 6-polig
ALU Flexrohr DN80
Montagekleber

Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V AC 50Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IPX5
Volumenstromstufen	30/ 60/ 100 m³/h


Die Lüftungsgeräte sind schutzisoliert, der Schutzleiteranschluss entfällt.

Weitere Infos

Artikelnamen	
Fabrikat	LUNOS
Typ	V30/60
Bestellnummer	039 217
Typ	KL30/60
Bestellnummer	039 357

Hinweis

Produkte und deren Abbildungen können leicht variieren. Aufgrund ständiger Weiterentwicklungen und/oder mehrerer Lieferanten für z.B. Rohmaterialien können u.a. Farben leicht variieren oder auf Prospekten unterschiedlich dargestellt werden.

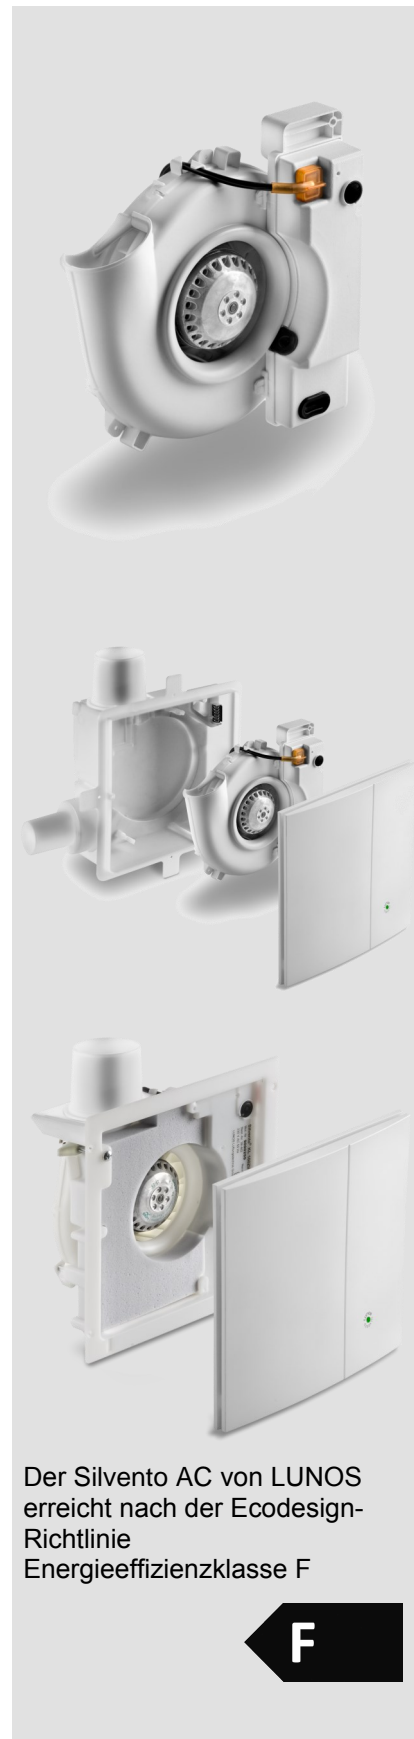

Der Silvento AC von LUNOS erreicht nach der Ecodesign-Richtlinie Energieeffizienzklasse F



Herstellergarantie 2 Jahre

Stand der Bearbeitung: Juli 2016