




Vorsicht! Jede Montagearbeit am Lüftungsgerät darf nur bei abgetrennter Netzspannung erfolgen! Zusätzliche Installationen und elektrische Bauelemente im Lüftungsgerät sind unzulässig!

### Anwendung


Der Bewegungsmelder Typ 5/BM ist für den Einsatz in Lüftern der Typenreihe Silvento ec konzipiert und funktioniert nur zusammen mit einem Kompletgerät dieser Typenreihe. Ein separater Betrieb ist nicht möglich und nicht statthaft.

### Anstecken des Bewegungsmelders

#### Bewegungsmelder an Steuerplatine anstecken:

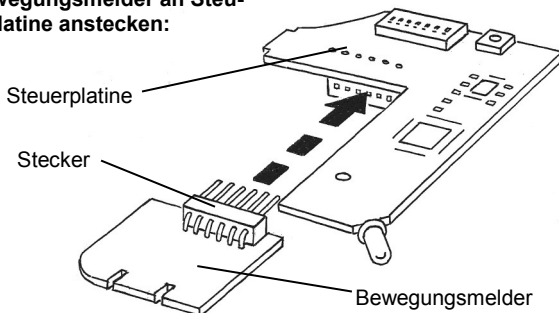

#### Bewegungsmelder an Steuerplatine angesteckt und im Gitterabdeckrahmen montiert:

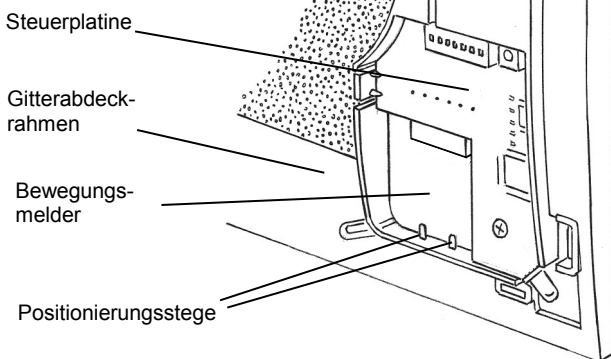

Nehmen Sie das Frontabdeckteil des Silvento ec ab. Entnehmen Sie die Steuerplatine dem Gitterabdeckrahmen. Lösen Sie dazu die Befestigungsschraube.

Stecken Sie den Bewegungsmelder mit dem Stecker an die Steuerplatine an.

Setzen Sie die Steuerplatine mit dem angesteckten Bewegungsmelder in den Gitterabdeckrahmen ein.


Rasten Sie den Bewegungsmelder in die Positionierungsstege ein.

Fixieren Sie die Steuerplatine mit der Befestigungsschraube.


Setzen Sie das Frontabdeckteil wieder auf den Gitterabdeckrahmen.

### Positionierung des Bewegungsmelders

#### Bewegungsmelder-Reichweite vertikal



#### Bewegungsmelder-Reichweite horizontal






**Caution!** Any assembly work to the ventilation device may only be carried out after disconnecting the supply voltage! Additional installations and electrical components in the ventilation unit are not admissible!

### Application


The Motion Detector Type 5 / BM is designed for use in fans of the series Silvento ec and works only together with a complete unit of this series. A separate operation is not possible and not allowed.

### Connecting the motion detector

#### Connecting the motion detector to the control board:

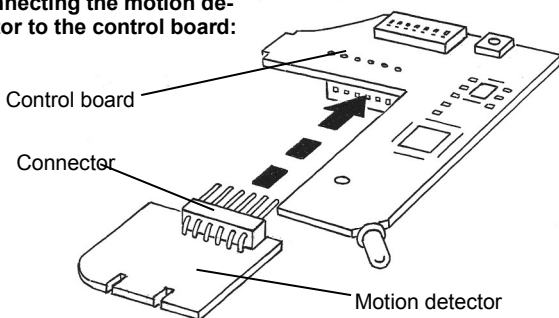


#### Motion detector connected to the control board and installed in the grille frame:

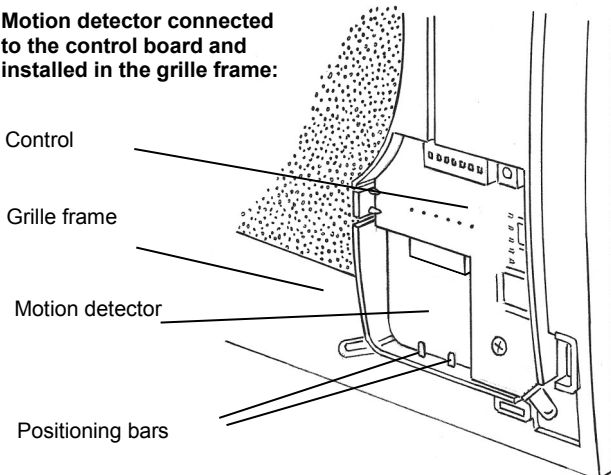

Take off the front cover of the Silvento ec.  
Remove the control board from the grille frame by loosening the fixing screw.  
Plug the motion detector with the connector into the control board.  
Insert the control board with the connected motion detector into the grille frame.  
Snap the motion detector into place in the positioning bars.  
Fasten the control board using the fixing screw.  
Put the front cover back on the grille frame.

### Positioning of the motion detector

Range of the motion detector vertical



Range of the motion detector horizontal

