

# LUNOMAT | ZENTRALE LÜFTUNG VOM MARKTFÜHRER

➤ Abluft nach draußen,  
Anschluss DN 125  
oben oder seitlich

➤ Frischluftversorgung  
der Wohnräume,  
Anschluss DN 125  
oben oder seitlich


➤ Hocheffizienter  
Enthalpiewärmetauscher  
mit einem Wärmebereit-  
stellungsgrad von  
bis zu 95 %

➤ Austauschbare Filter  
der Klassen M5, F7  
und F9 verfügbar


➤ Druckbeständige und  
hocheffiziente  
ec-Radial-Motoren für  
Volumenströme von  
bis zu 125 m<sup>3</sup>/h

➤ Versorgung mit  
frischer Außenluft,  
Anschluss DN 125  
unten oder seitlich

➤ Abluft aus den  
Wohnräumen,  
Anschluss DN 125  
unten oder seitlich

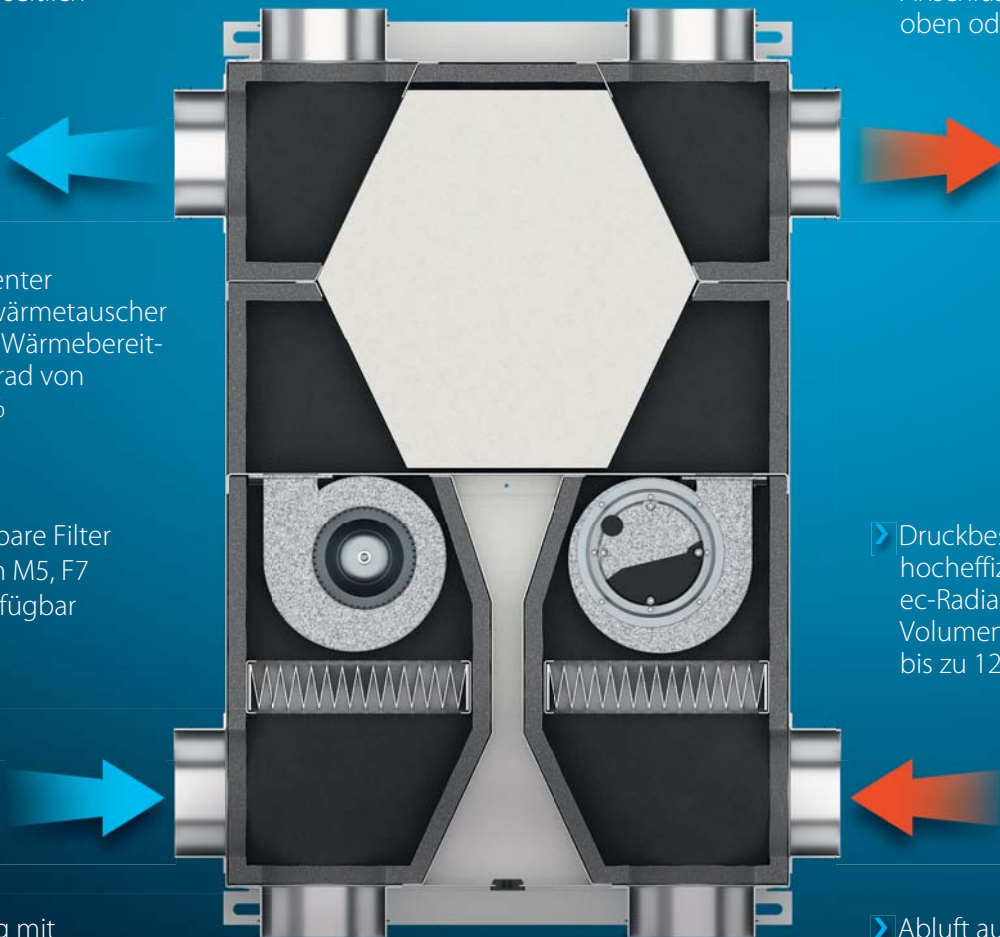

# LUNOMAT | TECHNISCHE DATEN

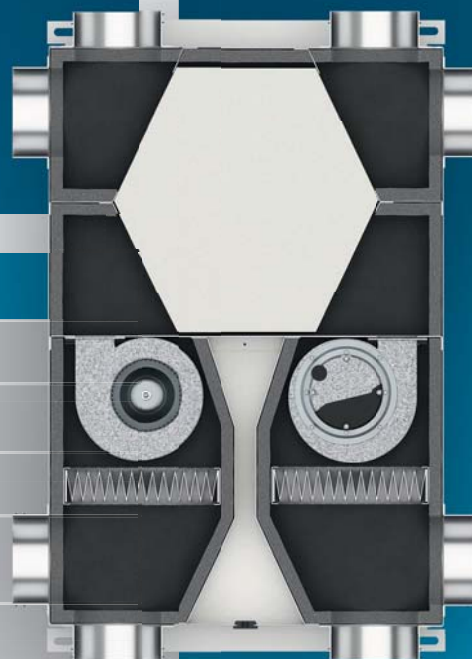

| Eigenschaften  | LUNOMAT  |
|--|--|
| Volumenstrom   | 0 - 125 m <sup>3</sup> /h  |
| Wirkungsgrad*  | 85 %   |
| Wirkungsgrad nach PHI                                    | 84 %   |
| Spezifische Leistungsaufnahme (SPL) bei 50 Pa*           | 0,29 W/(m <sup>3</sup> /h)   |
| Max. Leistungsaufnahme bei 125 m <sup>3</sup> /h, 100 Pa | 52 W   |
| Netzspannung   | 100 - 240 V   50/60 Hz   |
| Externe u. interne Leckage                               | Klasse A1  |
| Maße des Geräts (HxBxT)                                  | 802 x 551 x 183 mm   |
| Einbaumöglichkeiten                                      | Neubau und Sanierung<br>Decken- und Wandmontage<br>4 x DN 125 mm Abgänge |
| Energieeffizienzklasse                                   | <b>A</b>   |

\* nach EN 13141-7 bei Referenzvolumenstrom

**Der LUNOMAT kann durch fast alle Steuersysteme von LUNOS bedient werden:** TAC, Universalsteuerung und Gestensteuerung. Natürlich ist es ihm möglich, über seine optionale Funksensorik, auch Befehle der gängigen Smart Home Steuerungen wie Alexa und homee zu empfangen.

LUNOS Lüftungstechnik GmbH  
für Raumlufsysteme  
Wilhelmstraße 31 · 13593 Berlin

Telefon +49 30 362001-0  
Telefax +49 30 362001-89

info@lunos.de · www.lunos.de



P044017 02.19

*60 Jahre Qualität*