
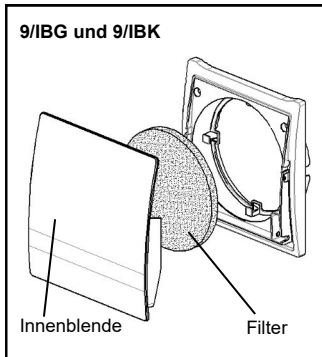


Überprüfen Sie den Filter alle 3 Monate auf Verschmutzung und wechseln Sie ihn gegebenenfalls aus.

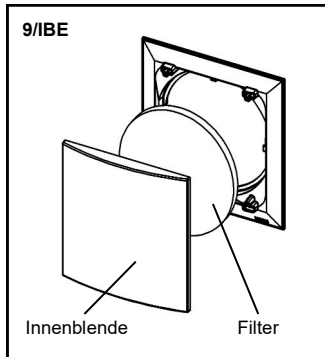


Rasten Sie nach dem Einlegen des Filters die Innenblende in Offenstellung ein.  
**Die Zuluftöffnung darf nicht zugestellt oder verdeckt werden!**

Vliesfilter:      ISO coarse >45% Typ 9/FIB  
Langzeitfilter:      ISO coarse >45% Typ 9/FIB-R

5er-Pack Best.-Nr.: 37192  
3er-Pack Best.-Nr.: 44087

**Einrasten der Innenblende bei 9/IBG und 9/IBK**

Innenblende      Abdeckrahmen

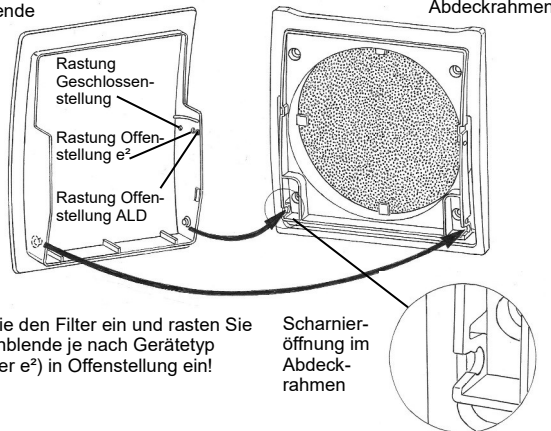

**Die Innenblende der 9/IBE wird durch einfaches Abziehen und Aufstecken abgenommen bzw. wieder aufgesetzt!**