



# Preisliste 2025

mit Ersatzteilpreisliste  
gültig ab 01.01.2025

Made in Germany



Inhalt	Seite
<b>160er-Serie</b>	<b>4-7</b>
Einschübe	4-5
Rundkanäle	5
Innenblenden	5
Außenverschlüsse und Serie LUNOthem	5-6
Zubehör	7
<b>Steuerungen</b>	<b>8</b>
Touch Air Comfort	8
Gestensteuerung	8
Smart Comfort	8
Universalsteuerung	8
Zubehör	8
Baustellenzubehör & Service	8
<b>LUNOS Funk &amp; Smart Home</b>	<b>9</b>
LUNOS Funk-Produkte	9
Smart Home Funk- und Steuerungskomponenten	9
<b>Ne<sup>xt</sup></b>	<b>10-11</b>
Einschübe	10
Gehäuse	10
Rundkanäle und Zubehör	10
Innenblenden	11
Außenverschlüsse	11
Zubehör	11
<b>LUNOMAT</b>	<b>11</b>
<b>Silvento ec</b>	<b>12-14</b>
Ventilatoreinsatz und Klemmlüfter	12
Steuerungsplatinen	12
Gehäuse für V-EC	12-13
Abluft: Montagewinkel, Zubehör, Schalter und Außenverschlüsse	13-14
Silvento ec: Kompatibilität	14
<b>ErP-Richtlinie</b>	<b>14</b>
<b>Ersatzteilpreisliste mit Inhaltsübersicht</b>	<b>15-18</b>
<b>AGB</b>	<b>19</b>

## Die 160er-Serie

mit neuem Wärmetauscher und dem neuen **e<sup>90</sup>60-RF & e<sup>90</sup>-RF** für Sanierung und Neubau



**Die Konfiguration ab Seite 4**

## LUNOS Funk, Smart Home

und Zubehör



**Unser LUNOS Funksystem auf Seite 9**

## Ne<sup>xx</sup>t

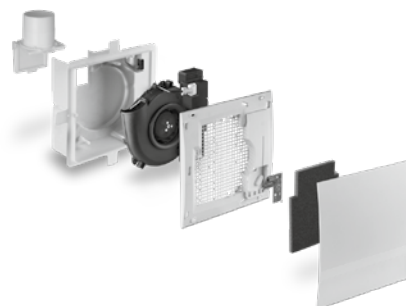
und Zubehör



**Lüftungsgerät mit Enthalpie-Wärmetauscher ab Seite 10**

## Silvento ec

und Zubehör



**Silvento-ec-Technologie ab Seite 12**





Made in Germany



# Die LUNOS-160er-Serie: Konfiguration

















## Die 160er-Serie bietet Lüftungsgeräte für alle Anwendungsgebiete:





Lüftung mit Wärmerückgewinnung für Wohnräume oder Funktionsräume (Bad und Küche), reine Abluftgeräte oder Außenwand-Luftdurchlässe zur Frischluftversorgung. Der große Vorteil der 160er-Serie ist die hohe Kompatibilität: Ob Sanierung, Neubau oder Austausch – es können genau die Komponenten zusammengestellt werden, die für das Bauvorhaben benötigt werden.

1. Einschub	2. Rundkanal	3. Innenblende*	4. Außenverschluss
 z.B. e²60	 z.B. 9/R 160-500	 z.B. 9/IBF-RF	 z.B. 1/HWE

\* Einschub Serie e<sup>90</sup> bereits inkl. Innenblende

Hinweis: RG = Rabattgruppe

	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	RG
<b>1. Einschübe für die 160er-Serie</b>					
Einschübe mit ec-Technik für Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung					
	<b>e²60: Lüftung mit Wärmerückgewinnung für Wohnräume</b> Effizienz- und geräuschoptimiert, inkl. innovativem Speicherelement, EPP-Schaumgehäuse, Wärmedämmung, Schalldämmset, Filter ISO Coarse ≥ 45%, 12 V DC SELV ec-Motor, Mindestrundkanallänge: 280 mm	e²60 	41157	<b>610,00</b>	<b>A</b>
	<b>e²60kurz: Lüftung mit Wärmerückgewinnung für Wohnräume</b> Bauart wie e²60, jedoch gekürztes Speicherelement, Mindestrundkanallänge: 200 mm	e²60kurz 	40150	<b>610,00</b>	<b>A</b>
	<b>e²: Lüftung mit Wärmerückgewinnung für Wohnräume</b> Inkl. innovativem Speicherelement, EPP-Schaumgehäuse, Wärmedämmung, Filter ISO Coarse ≥ 45%, 12 V DC SELV ec-Motor, Mindestrundkanallänge: 280 mm	e² 	39993	<b>539,50</b>	<b>A</b>
	<b>e²kurz: Lüftung mit Wärmerückgewinnung für Wohnräume</b> Bauart wie e², jedoch gekürztes Speicherelement, Mindestrundkanallänge: 200 mm	e²kurz 	40003	<b>539,50</b>	<b>A</b>
	<b>e⁹⁰60-RF: Lüftung mit Wärmerückgewinnung und integrierter LUNOS-Funksteuerung für Funktionsräume (Bad, Küche, WC)</b> Motorengehäuse inkl. zwei neu entwickelten 12 V DC SELV ec-Motoren, neuem innovativem Speicherelement, Wärmedämmung, Adapter 2/AD, Filter ISO Coarse ≥ 45% und e⁹⁰-Designinnenblende, Mindestrundkanallänge: 300 mm <b>Für Rundkanallängen über 400 mm werden zusätzliche Adapter 2/AD benötigt! Achtung: Der e⁹⁰-Einschub wird ausschließlich mit der serienmäßig enthaltenen Innenblende verwendet.</b>	e⁹⁰60-RF 	40117	<b>723,50</b>	<b>A</b> <b>neu</b>
	<b>e⁹⁰-RF: Lüftung mit Wärmerückgewinnung und integrierter LUNOS-Funksteuerung für Funktionsräume (Bad, Küche, WC)</b> Motorengehäuse inkl. zwei 12 V DC SELV ec-Motoren, neuem innovativem Speicherelement, weitere Ausstattung, Hinweise und Maße wie e⁹⁰60-RF	e⁹⁰-RF 	40116	<b>642,00</b>	<b>A</b> <b>neu</b>
	<b>e⁹⁰: Lüftung mit Wärmerückgewinnung für Funktionsräume (Bad, Küche, WC)</b> Weitere Ausstattung, Hinweise und Maße wie e⁹⁰-RF (ohne Funksteuerung)	e⁹⁰ 	40112	<b>610,00</b>	<b>A</b>
Einschübe mit ec-Technik für die Entlüftung					
	<b>AB 30/60: Axiales Abluftgerät</b> ec-Motor inkl. Schalldämmung und Filter, (optionaler Zeitnachlauf 5/ZII siehe Seite 7), 100-240 V AC, Mindestrundkanallänge: 170 mm	AB 30/60	39995	<b>198,50</b>	<b>A</b>
	<b>RA 15-60: Radiales Abluftgerät</b> 12 V DC SELV ec-Motor inkl. Filter und sternförmigen Schalldämpfern, Steuerung und Netzteil erforderlich, Mindestrundkanallänge: 180 mm	RA 15-60	39996	<b>198,50</b>	<b>A</b>

	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	RG
	<b>Einschübe zur Belüftung (Außenwand-Luftdurchlässe zur Frischluftversorgung)</b>				
	<b>ALD: Außenwand-Luftdurchlass</b> Inkl. drei sternförmiger Schalldämpfer ausreichend für 360er Wandstärke, Volumenstromblende, Winddrucksicherung und waschbarem Filter ISO Coarse $\geq$ 45%, Länge Einschub: 360 mm	ALD	39997	<b>72,50</b>	<b>S</b>
	<b>ALD-S: Außenwand-Luftdurchlass mit erhöhtem Schallschutz</b> Inkl. vier optimierter, sternförmiger Schalldämpfer ausreichend für 360er Wandstärke und waschbarem Filter ISO Coarse $\geq$ 45%, Länge Einschub: 360 mm	ALD-S	41133	<b>72,50</b>	<b>S</b>
	<b>ALD-SV: Außenwand-Luftdurchlass</b> Inkl. vier sternförmiger Schalldämpfer ausreichend für 360er Wandstärke, Volumenstromblende und waschbarem Filter ISO Coarse $\geq$ 45%, Länge Einschub: 360 mm	ALD-SV	40148	<b>72,50</b>	<b>S</b>
<b>2. Rundkanäle für die 160er-Serie</b>					
	Rundkanal für alle Geräte der 160er-Serie, (auch verwendbar mit LUNO <sup>therm</sup> ), Maße (Ø x L): 160 x 500 mm	9/R 160-500	36765	<b>54,00</b>	<b>S</b>
	Rundkanal wie oben in 700 mm Länge, Maße (Ø x L): 160 x 700 mm	9/R 160-700	39891	<b>76,50</b>	<b>S</b>
<b>3. Innenblenden für die 160er-Serie (nicht geeignet für e<sup>90</sup>-Serie)</b>					
	Standard Innenblende, Maße (H x B x T): 180 x 180 x 35 mm, Ø innen 154 mm	9/IBE	39851	<b>64,50</b>	<b>S</b>
	Komfort Innenblende im Kunststoffdesign, Maße (H x B x T): 191 x 180 x 60 mm, Ø innen 154 mm	9/IBK	40087	<b>124,50</b>	<b>S</b>
	Komfort Innenblende im Glasdesign, Maße (H x B x T): 197 x 185 x 66 mm, Ø innen 154 mm	9/IBG	40088	<b>249,50</b>	<b>S</b>
	Schallschutz Innenblende, inkl. waschbarer Filter ISO Coarse $\geq$ 45%, Maße (H x B x T): 250 x 250 x 78 mm, Ø innen 154 mm	9/IBS	39947	<b>222,00</b>	<b>S</b>
	<b>Hygiene Innenblenden mit F7 Filter für die 160er-Serie</b>				
	Hygiene Innenblende im Kunststoffdesign, inkl. F7 Filter ePM1 55%, Maße (H x B x T): 191 x 180 x 77 mm, Ø innen 154 mm	9/IBK-H	40179	<b>124,50</b>	<b>S</b>
	Hygiene Innenblende im Glasdesign, inkl. F7 Filter ePM1 55%, Maße (H x B x T): 197 x 185 x 83 mm, Ø innen 154 mm	9/IBG-H	40180	<b>249,50</b>	<b>S</b>
<b>Funk Innenblende für die 160er-Serie</b>					
Funkblende, inkl. Steuerung mit integriertem Funkmodul, ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor sowie integriertem Zeitnachlauf, Netzteil und Anschlusskabel für Serie e <sup>2</sup> und RA15-60, koppelbar mit 5/UNI-RF und 5/SC-RF, erweiterbar um Funkmodul UNI-EO, Standard Filter der Serie e <sup>2</sup> und F7 Filter ePM1 55% sind verwendbar, Maße (H x B x T): 230 x 185 x 53 mm, Ø innen 154 mm	9/IBF-RF	41183	<b>215,50</b>	<b>A</b>	
<b>4. Außenverschlüsse für die 160er-Serie</b>					
	<b>Außenverschlüsse Kunststoff</b> UV-beständig, mit Krallenbefestigung, Insektenschutz und Fassadenschutzring weiß oder anthrazit, Ø = 180 mm				
	Außengitter weiß, ähnlich RAL 9016	1/WE 180	39852	<b>22,50</b>	<b>S</b>
	Außengitter anthrazit, ähnlich RAL 7016	1/AZ 180	41143	<b>28,00</b>	<b>S</b>
	Außengitter, besandet mit Fassadenschutzring in weiß	1/BE 180	39917	<b>28,00</b>	<b>S</b>
	<b>Außenverschlüsse Metall</b> Zum Stecken, mit Insektenschutz in rund Ø = 175 mm und quadratisch 228 x 228 mm				
	Edelstahl-Außengitter für Innendurchmesser 125-160 mm, rund	1/RME 175	39909	<b>54,50</b>	<b>S</b>
	Kupfer-Außengitter für Innendurchmesser 125-160 mm, rund	1/RMK 175	39910	<b>54,50</b>	<b>S</b>
	Edelstahl-Außengitter für Innendurchmesser 150-200 mm, quadratisch	1/QME 228	39911	<b>76,50</b>	<b>S</b>
	Kupfer-Außengitter für Innendurchmesser 150-200 mm, quadratisch	1/QMK 228	39912	<b>83,50</b>	<b>S</b>

# Die LUNOS-160er-Serie: Außenverschlüsse und Serie LUNOtherm


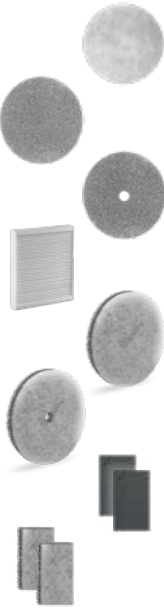




Hinweis: RG = Rabattgruppe

	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	RG
<b>4. Außenverschlüsse für die 160er-Serie</b>					
	<b>Universalhauben für Ein- und Zweikanalsystem</b>				
	Universal-Außenhaube mit Schalldämmung, UV-beständig mit integriertem Kondensatablauf, recyclebarer Kunststoff weiß für alle Ein- und Zweikanal Geräte der 160er Serie und Ne <sup>xx</sup> t, Maße (H x B x T): 235 x 213 x 74 mm, ähnlich RAL 9016	1/KWE	40272	<b>93,00</b>	<b>S</b>
	Universal-Außenhaube mit Schalldämmung, UV-beständig mit integriertem Kondensatablauf, recyclebarer Kunststoff anthrazit für alle Ein- und Zweikanal Geräte der 160er Serie und Ne <sup>xx</sup> t, Maße (H x B x T): 235 x 213 x 74 mm, ähnlich RAL 7016	1/KAZ	40273	<b>93,00</b>	<b>S</b>
	<b>Außenhauben für Ein- und Zweikanalsystem</b>				
	Zweikanal-Außenhaube mit Schalldämmung, Aluminium weiß pulverbeschichtet für Lüfertypen der e <sup>90</sup> -Serie und Ne <sup>xx</sup> t, Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm, ähnlich RAL 9016	1/HWE-2	40107	<b>195,50</b>	<b>S</b>
	Zweikanal-Außenhaube mit Schalldämmung, Aluminium anthrazit pulverbeschichtet für Lüfertypen der e <sup>90</sup> -Serie und Ne <sup>xx</sup> t, Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm, ähnlich RAL 7016	1/HAZ-2	40108	<b>195,50</b>	<b>S</b>
	<b>Außenhauben für Einkanalsystem</b>				
	Außenhaube mit Schalldämmung, Aluminium weiß pulverbeschichtet, Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm, ähnlich RAL 9016	1/HWE	40020	<b>188,00</b>	<b>S</b>
	Außenhaube mit Schalldämmung, Aluminium anthrazit pulverbeschichtet, Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm, ähnlich RAL 7016	1/HAZ	40021	<b>188,00</b>	<b>S</b>
	Außenhaube mit Schalldämmung, Edelstahl, Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm	1/HES	40218	<b>203,50</b>	<b>S</b>
<b>4. Außenverschlüsse Serie LUNOtherm für die 160er-Serie (nicht geeignet für e<sup>90</sup>-Serie und Ne<sup>xx</sup>t)</b>					
<b>Variante für Einbau unter dem Fenster auf Anfrage</b>					
Schallschutz	<b>LUNOtherm-S und G</b> Dämmstärken ab 60 mm, unter- und überdämmbar				
	LUNOtherm-S für alle Dämmstärken ab 60 mm, Tiefe: 60 mm Grundmaß (H x B) 930 x 700 mm, kürzbar bis (H x B) 630 x 400 mm	S	41154	<b>121,50</b>	<b>L</b>
	LUNOtherm-G für alle Dämmstärken ab 60 mm, Tiefe: 60 mm Grundmaß (H x B) 350 x 580 mm, kürzbar bis (H x B) 350 x 300 mm	G	41100	<b>101,00</b>	<b>L</b>
	Schalldämpfer für erhöhten Schallschutz: Der Einbau modifiziert das LUNOtherm-S/ G zum <b>LUNOtherm-S+/ G+</b>	9/SD-LS	41168	<b>49,00</b>	<b>L</b>
	<b>Insektenschutzgitter und Vogelschutzgitter für Serie LUNOtherm in Aluminium, (H x B) 345 x 53 mm</b>				
	Insektenschutzgitter, weiß pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9016	1/IL WE-S	41156	<b>20,00</b>	<b>L</b>
	Insektenschutzgitter, anthrazit pulverbeschichtet, ähnlich RAL 7016	1/IL AZ-S	41155	<b>20,00</b>	<b>L</b>
	Vogelschutzgitter, weiß pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9016	1/VL WE-S	41174	<b>36,50</b>	<b>L</b>
	Vogelschutzgitter, anthrazit pulverbeschichtet, ähnlich RAL 7016	1/VL AZ-S	41182	<b>36,50</b>	<b>L</b>
	Fassadenschutzinsatz Serie LUNOtherm, weiß, ähnlich RAL 9016	1/FSE-WE	41186	<b>11,50</b>	<b>L</b>
	Z-förmiger Putzrahmen für Serie LUNOtherm bei Versatz zwischen Lüftungsöffnung und Außengitter, Maße nach Kundenwunsch	Z-Stück	41166	<b>auf Anfrage</b>	<b>L</b>

neu

# Die LUNOS-160er-Serie: Zubehör

Hinweis: RG = Rabattgruppe

	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	RG
	<b>Innenwand-Luftdurchlass für 160er-Rundkanäle</b>				
	Aktives Überströmelement zum Einbau in Innenwände, zwei Innenblenden als Wandabschluss notwendig (siehe Seite 5), Maße (Ø x L): 154 x 42 mm, Mindestrundkanallänge: 100 mm	ILD	41188	<b>166,50</b>	<b>A</b>
	<b>Wandeinbaugehäuse für 160er-Rundkanäle</b>				
	Wandeinbaugehäuse aus Neopor, Baustoffklasse B1 nach DIN 4102, mit Gefälle nach außen, kürzbar, Maße (H x B x T): 240 x 210 x 500 mm	9/MRD	41139	<b>45,50</b>	<b>S</b>
	<b>Filter</b>				
	Filterpack (5 Stück) für Serie ALD Maße (Ø): 140 mm	9/FIB	37192	<b>14,50</b>	<b>S</b>
	Filterpack (3 Stück) Standardfilter für 160er-Serie: Serie e <sup>2</sup> , AB 30/60, RA 15-60 und Serie ALD, ISO Coarse ≥ 45%, Maße (Ø): 140 mm, waschbar	9/FIB-R	44087	<b>19,50</b>	<b>S</b>
	Filterpack (3 Stück) für Schallschutzblende 9/IBS, ISO Coarse ≥ 45%, Maße (Ø): 140 mm, waschbar	9/FIB-RL	44088	<b>19,50</b>	<b>S</b>
	Filterpack (2 Stück) für Innenblenden 9/IBF-RF, 9/IBK-H und 9/IBG-H, Filterklasse F7 ePM1 55%, Maße (B x H): 145 x 145 mm	9/FIB-F7	40181	<b>19,00</b>	<b>S</b>
	Pollenfilterpack (3 Stück) mit zweistufigem Elektret-Filter für alle ALD und Serie e <sup>2</sup> , Maße (Ø): 140 mm	9/FIB-P	39004	<b>28,50</b>	<b>S</b>
	Pollenfilterpack (3 Stück) mit zweistufigem Elektret-Filter für Schallschutzblende 9/IBS, Maße (Ø): 140 mm	9/FIB-PL	39985	<b>28,50</b>	<b>S</b>
	Filterpack (4 Stück) für e <sup>90</sup> -Serie, ISO Coarse ≥ 45%, Maße (B x H): 70 x 140 mm, waschbar	9/FEGO	44086	<b>16,00</b>	<b>S</b>
	Pollenfilterpack (4 Stück) mit zweistufigem Elektret-Filter für e <sup>90</sup> -Serie, Maße (B x H): 70 x 140 mm	9/FEGO-P	39982	<b>22,50</b>	<b>S</b>
		<b>Winddrucksicherungen</b>			
Winddrucksicherung für Serie e <sup>2</sup>		9/WDSE	39860	<b>36,50</b>	<b>S</b>
Rückschlagklappe für RA 15-60 und AB 30/60		9/WDS ABL	39970	<b>20,50</b>	<b>S</b>
	<b>Schalldämmungen</b>				
	Schallreflektor für e <sup>2</sup> 60 zur Erhöhung der Außenschalldämmung	9/SR	41136	<b>38,00</b>	<b>S</b>
	Schalldämmset für Serie e <sup>2</sup> zur Erhöhung der Außenschalldämmung und zur Reduzierung von Eigengeräuschen.	9/SW	39850	<b>17,50</b>	<b>S</b>
	Sternförmiger Schalldämpfer für ALD, ALD-SV, RA 15-60 und e <sup>2</sup> 60, Länge: 69 mm	9/SD-S	39919	<b>7,00</b>	<b>S</b>
Sternförmiger Schalldämpfer mit kleinerem Durchlass für ALD-S und e <sup>2</sup> 60, Länge: 69 mm	9/SD-SK	41134	<b>7,00</b>	<b>S</b>	
	<b>Zubehör e<sup>90</sup>-Serie und Montage-Dichtkleber</b>				
	Adapter für getrennte Kanäle im 160er-Rundkanal. Für e <sup>90</sup> -Serie bei Rundkanallängen über 400 mm, Maße (Ø x L): 152 x 100 mm	2/AD	39965	<b>19,00</b>	<b>S</b>
	Montagekleber (310 ml) für die Verklebung und Abdichtung des 160er-Rundkanals in der Außenwand. Ausreichend für ca. 15 Rundkanäle.	MK	38733	<b>25,50</b>	<b>S</b>
	<b>Zeitnachlauf für AB 30/60</b>				
	Programmierbarer Zeitnachlauf 6/15 Min. inkl. wählbarer Intervallschaltung alle 4 Stunden mit 30 Min. Laufzeit, Inverssteuerung und Einschaltverzögerung 0/120 Sek. zum Einbau in Schalterdosen, Maße: (H x B x T) 49 x 35 x 10 mm	5/ZII	39857	<b>64,50</b>	<b>S</b>

# Steuerungen

Hinweis: RG = Rabattgruppe

	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	RG
	<b>Touch Air Comfort</b>				
	Steuerung für LUNOMAT, Ne <sup>xt</sup> , Serie e <sup>2</sup> , e <sup>90</sup> -Serie, RA 15-60 und Silvento ec mit Zeitfunktionen, integriertem Feuchte- und Temperatursensor, Touchfunktion und Filterwechselanzeige, inkl. Elektronik-Dose, Maße UP-Dose (L x B x T): 143 x 70 x 75 mm	TAC	39946	<b>637,00</b>	<b>A</b>
	CO <sub>2</sub> -Sensor für TAC-Steuerung	SCO2-TAC	40000	<b>262,00</b>	<b>A</b>
<b>Gestensteuerung</b>					
	Gestensteuerung zur Bedienung von bis zu zwei Universalsteuerungen, LUNOMAT, Ne <sup>xt</sup> und/oder Silvento ec; mit Feuchte- und Temperatursensor, Anschluss von Serie e <sup>2</sup> , e <sup>90</sup> -Serie und RA15-60 über Universalsteuerung (nicht im Lieferumfang enthalten), Netzteil erforderlich, siehe „Steuerungen Zubehör“	5/GS	40092	<b>290,50</b>	<b>A</b>
<b>Smart Comfort</b>					
	Steuerung für LUNOMAT, Ne <sup>xt</sup> , Serie e <sup>2</sup> , e <sup>90</sup> -Serie und RA15-60 mit Feuchte- und Temperatursensor, inkl. Bedienteil, erweiterbar um Funkmodul UNI-EO, Netzteil erforderlich, siehe „Steuerungen Zubehör“	5/SC-FT	40113	<b>203,50</b>	<b>A</b>
<b>Universalsteuerung</b>					
	Universalsteuerung für LUNOMAT, Ne <sup>xt</sup> , Serie e <sup>2</sup> , e <sup>90</sup> -Serie und RA15-60, ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor sowie integriertem Zeitnachlauf, Kombination mit TAC, Gestensteuerung, Schalter 5/W2U oder Taster 5/W2T, Netzteil erforderlich, siehe „Steuerungen Zubehör“	5/UNI-FT	40089	<b>92,50</b>	<b>A</b>
<b>Steuerungen Zubehör</b>					
	Schalter für Universalsteuerung zur Steuerung von bis zu vier Lüftungsstufen und/oder zur De-/Aktivierung der Sommerlüftung. Geeignet für LUNOMAT, Serie e <sup>2</sup> , e <sup>90</sup> -Serie und RA 15-60, bedruckt	5/W2U	39972	<b>39,00</b>	<b>A</b>
	Ein-Wippen-Taster z.B. zur Änderung der Volumenstufen eines Lüfters oder Aktivierung von Zeitfunktionen, in Verbindung mit TAC-Steuerung	5/WT	40010	<b>28,50</b>	<b>A</b>
	Zwei-Wippen-Taster zur Bedienung der Universalsteuerung, auch in Verbindung mit TAC-Steuerung	5/W2T	40011	<b>39,00</b>	<b>A</b>
	Netzteil, 24 W zur Montage in tiefer Schalterdose, Eingangsspannung 100-240 V AC, Ausgangsspannung 12 V DC SELV	5/NT18	39973	<b>53,00</b>	<b>A</b>
	Netzteil, 60 W zur Montage auf der Hutschiene, Eingangsspannung 100-240 V AC 50/60 Hz, Ausgangsspannung 12 V DC SELV	5/NT60	39974	<b>53,00</b>	<b>A</b>
	Netzteil, 100 W zur Montage auf der Hutschiene, Eingangsspannung 100-240 V AC 50/60 Hz, Ausgangsspannung 12 V DC SELV	5/NT100	40096	<b>92,50</b>	<b>A</b>
	Hutschienenclip für Universalsteuerung	HC	40001	<b>7,50</b>	<b>A</b>
<b>Baustellenzubehör &amp; Service</b>					
	Service- und Wartungskit für Silvento ec, Ne <sup>xt</sup> , TAC und Gestensteuerung, inkl. Programmierkabel mit USB-Anschluss zur erweiterten Konfiguration und Diagnose mit beiliegender Software	SW-Kit	40183	<b>100,50</b>	<b>A</b>



# LUNOS Funk-Produkte und Smart Home

## Das LUNOS Funksystem - Funkblende und Funksteuerungen






- Integrierte Steuerungselektronik mit Funkschnittstelle zur unkomplizierten Montage in der Sanierung und dem Neubau mit bidirektionalen 868 MHz Funk-System.


Die Funkblende kann fast alle 160er-Lüftungsgeräte von LUNOS steuern, ob automatisch über die integrierte Steuerungselektronik, ferngesteuert über 5/UNI-RF, Smart Comfort Funk (5/SC-RF) oder über die Fernbedienung RC-EO mittels UNI-EO. Es ist dafür nur ein 230 V-Anschluss notwendig, so dass sich die Geräte per Funk synchronisieren können.

Über das optionale Funkmodul UNI-EO empfangen die LUNOS Funk-Produkte auch Befehle der gängigen Smart-Home-Steuerungen, von Sprachassistenten und von homee.

Hinweis: RG = Rabattgruppe

	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	RG
<b>LUNOS Funk-Produkte – mit dem eigenständigen bidirektionalen 868 MHz Funk-System</b>					
	Komfort Funkblende, inkl. Steuerung mit integriertem Funkmodul, ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor sowie integriertem Zeitnachlauf, Netzteil und Anschlusskabel für Serie e <sup>2</sup> und RA15-60, (nicht geeignet für e <sup>90</sup> -Serie), kombinierbar mit 5/UNI-RF und 5/SC-RF, erweiterbar um Funkmodul UNI-EO, Standard Filter der Serie e <sup>2</sup> und F7 Filter 9/FIB-F7 sind verwendbar, Maße (H x B x T): 231 x 185 x 53 mm, Ø innen 154 mm	9/IBF-RF	41183	<b>215,50</b>	<b>A</b>
	Steuerung mit integriertem Funkmodul für LUNOMAT, Ne <sup>xt</sup> , Serie e <sup>2</sup> , e <sup>90</sup> -Serie und RA15-60 mit Feuchte- und Temperatursensor, inkl. Bedienteil, erweiterbar um Funkmodul UNI-EO, Netzteil erforderlich, siehe „Steuerungen Zubehör“ Seite 8	5/SC-RF	41197	<b>219,50</b>	<b>A</b>
	Universalsteuerung mit integriertem Funkmodul für LUNOMAT, Ne <sup>xt</sup> , Serie e <sup>2</sup> , e <sup>90</sup> -Serie und RA15-60, ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor sowie integriertem Zeitnachlauf, erweiterbar um Funkmodul UNI-EO, Netzteil erforderlich, siehe „Steuerungen Zubehör“ Seite 8	5/UNI-RF	41158	<b>101,50</b>	<b>A</b>

### Smart Home: Funk- und Steuerungskomponenten für die Hausautomation mit EnOcean Anbindung










	<b>Smart-Home-Hardware für LUNOS-Funkkomponenten:</b> homee ist eine modulare Smart-Home-Zentrale, die eine Verknüpfung diverser Produkte und Funktechnologien ermöglicht. Gesteuert wird sie über eine App (iOS/Android) oder per WebApp. Zur Einbindung der LUNOS-Smart-Home-Steuerungskomponenten werden der Brain-Cube sowie der EnOcean-Cube benötigt. Beide Produkte sind erhältlich unter <a href="http://www.hom.ee">www.hom.ee</a>				
	Externer Feuchte-Temperatur-Funksensor mit solarer Stromversorgung und bidirektionaler Funktechnologie zur Verbindung mit UNI-EO und FM-EO	SFT-EO	40090	<b>163,50</b>	<b>A</b>
	Funkmodul für 5/UNI-FT, 5/UNI-RF und 5/SC-FT, 5/SC-RF mit bidirektionaler Funktechnologie für die Anbindung von homee, Funksensoren oder -schaltern	UNI-EO	40091	<b>123,00</b>	<b>A</b>
	Funkmodul mit bidirektionaler Funktechnologie für die Einbindung von homee, Funksensoren oder -schaltern für Silvento ec und Ne <sup>xt</sup>	FM-EO	40083	<b>123,00</b>	<b>A</b>
	Fernbedienung für Lüftungsgeräte mit bidirektionaler Funktechnologie zur Bedienung von Geräten mit installierten Funkmodul UNI-EO oder FM-EO oder zum Schalten der Beleuchtung mittels Unterputzmodul UPM-EO	RC-EO	41141	<b>177,00</b>	<b>A</b>
	Unterputzmodul zur kabelgestützten Weiterleitung von bidirektionalen Funk-Steuerungs-Signalen an 230-V-AC-Lüfter oder Beleuchtung	UPM-EO	41142	<b>138,50</b>	<b>A</b>
	KNX-Controller zur Einbindung der Serie e <sup>2</sup> , e <sup>90</sup> -Serie, RA 15-60, Silvento ec, Ne <sup>xt</sup> und LUNOMAT (ohne Funkanbindung)	KNX Control4	39977	<b>328,50</b>	<b>A</b>
	KNX-Controller zur Einbindung der Serie e <sup>2</sup> , e <sup>90</sup> -Serie, RA 15-60, Silvento ec, Ne <sup>xt</sup> und LUNOMAT (ohne Funkanbindung), zur Montage auf Hutschiene, Breite 4 TE (72 mm)	KNX Control4-REG	44089	<b>328,50</b>	<b>A</b>

# Der LUNOS-Ne<sup>xt</sup>: Konfiguration

Der Ne<sup>xt</sup> ist ein dezentrales Wärmerückgewinnungsgerät, das in Kindergärten, Schulen und Büros, Hotels und Arztpraxen zum Einsatz kommt und natürlich auch klassisch in der Wohnung oder im Haus. In Gegenden oder Höhen, in denen außerordentliche Windlasten vorherrschen, ist der Ne<sup>xt</sup> genauso gut geeignet, wie in Gegenden, in denen eine hohe Schallsolierung nötig ist.

1. Einschub	2. Gehäuse	3. Rundkanal	4. Innenblende	5. Außenverschluss
 NXT-E oder NXT	 3/NXT	 z.B. 9/R 160-500	 9/NXT-IBF für NXT-E 9/NXT-IB für NXT	 z.B. 1/KAZ

Hinweis: RG = Rabattgruppe

	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	RG
<b>1. Ne<sup>xt</sup> Einschub</b>					
	<b>Ne<sup>xt</sup> NXT-E:</b> Lüftung mit Wärmerückgewinnung EPP-Einsatz mit zwei radialen ec-Motoren, inkl. Enthalpie-Wärmetauscher, Feuchte-Temperatur-Sensoren und zwei F7-Filtern, kompatibel mit Blende 9/NXT-IBF	NXT-E 	40130	<b>1138,00</b>	<b>A</b>
	<b>Ne<sup>xt</sup> NXT:</b> Lüftung mit Wärmerückgewinnung EPP-Einsatz mit zwei radialen ec-Motoren, inkl. Enthalpie-Wärmetauscher, Feuchte-Temperatur-Sensoren und zwei F7-Filtern, nur kompatibel mit Blende 9/NXT-IB	NXT 	41192	<b>1138,00</b>	<b>A</b>
<b>2. Ne<sup>xt</sup> Gehäuse</b>					
	<b>Ne<sup>xt</sup> Einbaugehäuse 3/NXT</b> Gehäuse für den Unterputzeinbau inkl. zwei Adaptern 2/AD und Adapter Ne <sup>xt</sup> . In Verbindung mit dem Aufputzset 3/NXT-AP auch als Aufputzvariante verwendbar. Bei der Unterputzvariante sind ab 475 mm Wandstärke zusätzliche Adapter 2/AD notwendig. Ein Adapter pro 100 mm Wandstärke. Maße (H x B x T): 480 x 480 x 170 mm	3/NXT	40102	<b>163,50</b>	<b>A</b>
	<b>Ne<sup>xt</sup> Aufputzset 3/NXT-AP</b> Designabdeckung, notwendig zur Verwendung des Einbaugehäuses 3/NXT als Aufputzvariante. Bei der Aufputzvariante sind ab 303 mm Wandstärke zusätzliche Adapter 2/AD notwendig, ein Adapter pro 100 mm Wandstärke.	3/NXT-AP	40103	<b>125,50</b>	<b>A</b>
<b>3. Rundkanäle und Zubehör</b>					
	Rundkanal für die Wanddurchführung, Maße (Ø x L): 160 x 500 mm	9/R 160-500	36765	<b>54,00</b>	<b>S</b>
	Rundkanal für die Wanddurchführung, Maße (Ø x L): 160 x 700 mm	9/R 160-700	39891	<b>76,50</b>	<b>S</b>
	Adapter für getrennte Kanäle im 160er Rundkanal. Benötigte Stückzahl abhängig von Gehäusotyp und Wandstärke, siehe „Ne <sup>xt</sup> Gehäuse“, Maße (Ø x L): 152 x 100 mm	2/AD	39965	<b>19,00</b>	<b>S</b>
	Elektrischer Klappenverschluss, 12 V DC, Maße (Ø x L): 153 x 105 mm	9/KVEN-2	40095	<b>194,50</b>	<b>A</b>

# Ne<sup>xt</sup>-Konfiguration, LUNOMAT - zentrale Wohnungslüftung

Hinweis: RG = Rabattgruppe




	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	RG
<b>4. Innenblende</b>					
	Innenblende mit integriertem Bedienelement, Funktions- und Filterwechselanzeige, <b>nur kompatibel mit Einschub NXT-E</b> , Maße (H x B x T): 510 x 510 x 66 mm	9/NXT-IBF	40105	<b>233,50</b>	<b>A</b>
	Innenblende ohne integriertes Bedienelement, Steuerung möglich über Schalter 5/W2T, Funkmodul FM-EO oder über eine externe Steuerung, siehe Seite 8, <b>nur kompatibel mit Einschub NXT</b> , Maße (H x B x T): 510 x 510 x 66 mm	9/NXT-IB	40146	<b>158,50</b>	<b>A</b>
<b>5. Außenverschlüsse</b>					
	Universal-Außenhaube mit Schalldämmung, UV-beständig mit integriertem Kondensatablauf, recyclebarer Kunststoff weiß für alle Ein- und Zweikanal Geräte der 160er-Serie und Ne <sup>xt</sup> , Maße (H x B x T): 235 x 213 x 74 mm, ähnlich RAL 9016	1/KWE	40272	<b>93,00</b>	<b>S</b>
	Universal-Außenhaube mit Schalldämmung, UV-beständig mit integriertem Kondensatablauf, recyclebarer Kunststoff anthrazit für alle Ein- und Zweikanal Geräte der 160er-Serie und Ne <sup>xt</sup> , Maße (H x B x T): 235 x 213 x 74 mm, ähnlich RAL 7016	1/KAZ	40273	<b>93,00</b>	<b>S</b>
	Außenhaube mit Schalldämmung für Zweikanallüftungssysteme, Aluminium weiß pulverbeschichtet für Lüfertypen der e <sup>90</sup> -Serie und Ne <sup>xt</sup> , Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm, ähnlich RAL 9016	1/HWE-2	40107	<b>195,50</b>	<b>S</b>
	Außenhaube mit Schalldämmung für Zweikanallüftungssysteme, Aluminium anthrazit pulverbeschichtet für Lüfertypen der e <sup>90</sup> -Serie und Ne <sup>xt</sup> , Maße (H x B x T): 235 x 205 x 72 mm, ähnlich RAL 7016	1/HAZ-2	40108	<b>195,50</b>	<b>S</b>
<b>Zubehör</b>					
	<b>Filter</b>				
	Filterpack (2 Stück) für Ne <sup>xt</sup> , Filterklasse F7 ePM1 55%	9/FNXT-7	40110	<b>45,00</b>	<b>S</b>
	Filterpack (2 Stück) für Ne <sup>xt</sup> , Filterklasse F9 ePM1 80%	9/FNXT-9	40111	<b>50,50</b>	<b>S</b>
	<b>Module</b>				
	Funkmodul mit bidirektionaler Funktechnologie für die Anbindung von homee, Funksensoren oder -schaltern	FM-EO	40083	<b>123,00</b>	<b>A</b>
<b>LUNOMAT - zentrale Wohnungslüftung</b>					
	Zentralgerät LUNOMAT für den Einbau in Zwischenwände und abgehängte Decken, auch als Einzelraumgerät für große Räume (z. B. Klassen- und Kitaräume, Büros und Praxen) nutzbar, inkl. zwei F7-Filtern ePM1 55% (H x B x T): 802 x 551 x 183 mm	LUNOMAT	40149	<b>2988,50</b>	<b>A</b>
	Filterpack (2 Stück) für LUNOMAT, Filterklasse F7 ePM1 55%	9/FLUN-7	40203	<b>105,50</b>	<b>A</b>

# Der LUNOS Silvento ec: Konfiguration

Ein kompletter Silvento ec besteht immer aus folgenden Komponenten:

1. Ventilatoreinsatz oder Klemmlüfter	2. Steuerungsplatine	3. Gehäuse (entfällt beim Klemmlüfter)
 <p>V-EC oder KL-EC</p>	 <p>z.B. 5/EC-FK</p>	 <p>z.B. 3/UP</p>

Hinweis: RG = Rabattgruppe


	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	RG
<b>1. Silvento ec: Ventilatoreinsatz und Klemmlüfter</b>					
	<b>Silvento ec-V:</b> Ventilatoreinsatz zum Einbau in sämtliche Unterputz- und Aufputzgehäuse, inkl. Designblende und Filter. Funktionsfähigkeit wird mit zusätzlicher Steuerungsplatine erreicht. Kann mit allen verfügbaren Steuerungsplatten kombiniert werden.	V-EC	40078	<b>289,00</b>	<b>S</b>
	<b>Silvento ec-KL:</b> Klemmlüfter zum Einbau in Trockenbauwände oder -decken, inkl. Designblende und Filter. Als Ersatz von Ventilatoren der Baureihe Skalar geeignet. Funktionsfähigkeit wird mit zusätzlicher Steuerungsplatine erreicht. Kann mit allen verfügbaren Steuerungsplatten kombiniert werden.	KL-EC	40079	<b>302,00</b>	<b>S</b>
<b>2. Silvento ec: Steuerungsplatten</b>					
	Steuerungsplatten, notwendig zum Betrieb von Ventilatoreinsatz und Klemmlüfter				
	Basisplatine mit Stufenschaltung, Zeitnachlauf, Intervallschaltung, Grund- und Bedarfslüftungsstufen 0/15/20/30/40/45/50/60 m³/h über DIP-Schalter konfigurierbar, entspricht abZ: Z-51.1-215	5/EC-ZI	40080	<b>66,00</b>	<b>S</b>
	Basisplatine mit zusätzlicher Lüftungsstufe 90 m³/h, abZ beantragt	5/EC-ZI 90	40126	<b>66,00</b>	<b>S</b>
	Komfortplatine: Basisplatine + Feuchte- und Temperatursensor mit stufenloser, intelligenter Regelung im Feuchtebetrieb von 0-60 m³/h, entspricht abZ: Z-51.1-215	5/EC-FK	40081	<b>239,50</b>	<b>S</b>
	Komfortplatine mit zusätzlicher Lüftungsstufe 90 m³/h, abZ beantragt	5/EC-FK 90	40127	<b>239,50</b>	<b>S</b>
	Komfortplatine+: inkl. VOC-Sensor für die Lüftung auf Basis der Raumluftkonzentration von chemisch-organischen Substanzen (Gerüchen) und/oder CO <sub>2</sub> -Äquivalenten, entspricht abZ: Z-51.1-215	5/EC-FK+	40217	<b>282,50</b>	<b>S</b>
	Komfortplatine+ mit zusätzlicher Lüftungsstufe 90 m³/h, abZ beantragt	5/EC-FK 90+	40221	<b>282,50</b>	<b>S</b>
	Kellerplatine: mit Programmierung für die besonderen Anforderungen der Entlüftung von Kellerräumen, entspricht abZ: Z-51.1-215	5/EC-KE	40133	<b>239,50</b>	<b>S</b>
	Zusatzmodule zur Funktionserweiterung (ein Steckplatz vorhanden)				
	Bewegungsmelder, radargestützt	5/BM	40082	<b>152,00</b>	<b>S</b>
Funkmodul mit bidirektionaler Funktechnologie für die Einbindung von homee, Funksensoren oder -schaltern	FM-EO	40083	<b>123,00</b>	<b>A</b>	
Service- und Wartungskit für Silvento ec, jetzt bedienbar über WLAN per Smartphone, Tablet, PC oder Mac zur erweiterten, websitebasierten Konfiguration und Diagnose mit beiliegender Software	5/WM	40281	<b>100,50</b>	<b>A</b>	
<b>3. Silvento ec: Gehäuse für Ventilatoreinsatz Typ „V“</b>					
	Aufputzgehäuse Silvento für Einraumlüftung, Maße (H x B x T): 269 x 269 x 109,5 mm				
	Aufputzgehäuse für den Wand- und Deckeneinbau: mit rückseitigem Abluftstutzen DN 80 und leckluftdichter Rückschlagklappe	3/AP	39144	<b>73,50</b>	<b>S</b>
	Aufputzgehäuse für den Wandeinbau: mit rückseitigem Abluftstutzen DN 80, leckluftdichter Rückschlagklappe und metallischer Absperrvorrichtung gem. Feuerwiderstandsklasse K90-18017-3	3/AP-B	39152	<b>195,50</b>	<b>S</b>

neu

	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	RG
<b>3. Silvento ec: Gehäuse für Ventilatoreinsatz Typ „V“</b>					
	<b>Unterputzgehäuse Silvento für Einraumlüftung</b>				
	Unterputzgehäuse für den Schachtwand- und Deckeneinbau als axiale oder radiale Variante nutzbar (Montagewinkel optional): Abluftstutzen DN 80 wahlweise seitlich oder rückseitig einsteckbar, inkl. Umlenkung radial/axial und leckluftdichter Rückschlagklappe, Maße (H x B x T): 262 x 262 x 90,5 mm	3/UP	40125	<b>77,50</b>	<b>S</b>
	Unterputz-Brandschutzgehäuse für den Schachtwandeinbau (Montagewinkel optional): mit seitlichem Abluftstutzen DN 80, leckluftdichter Rückschlagklappe und metallischer Absperrvorrichtung K90-18017-3, Maße (H x B x T): 270 x 270 x 102,5 mm	3/UP-BR	39160	<b>225,00</b>	<b>S</b>
	Unterputz-Brandschutzgehäuse für den Schachtwandeinbau (Montagewinkel optional): mit rückseitigem Abluftstutzen DN 80, leckluftdichter Rückschlagklappe und metallischer Absperrvorrichtung K90-18017-3, Maße (H x B x T): 270 x 270 x 102,5 mm	3/UP-BA	39179	<b>225,00</b>	<b>S</b>
	<b>Unterputzgehäuse Silvento für die Außenwand</b>				
	Unterputzgehäuse für den Einbau in die Außenwand: mit rückseitigem Abluftstutzen DN 80, Wandeinbaugehäuse mit Anschlusskabel und leckluftdichter Rückschlagklappe, Maße (H x B x T): 270 x 270 x 107 mm	3/UP-AS	39832	<b>133,50</b>	<b>A</b>
	Unterputzgehäuse für den Einbau in die Außenwand: mit rückseitigem Abluftstutzen DN 80, Anschlussrohr (Ø x L) 98 x 300 mm, Wandeinbaugehäuse mit Anschlusskabel und leckluftdichter Rückschlagklappe, Maße (H x B x T): 270 x 270 x 175 mm	3/UP-AS17,5	39842	<b>158,00</b>	<b>A</b>
	Styroporadapter für 3/UP-AS, Maße (H x B x T): 270 x 270 x 54 mm	3/AD-UP	39841	<b>12,50</b>	<b>A</b>
	<b>Unterputzgehäuse Silvento für Zweiraumlüftung</b>				
	Zweitraumset zum Umrüsten des 3/UP Einraum-Unterputzgehäuses, inkl. Stutzen, Volumenstromblende, Zweitraumblende 2/ZSKA und Anschlußstutzen	3/S2	39209	<b>43,00</b>	<b>S</b>
Zweiraum-Brandschutzgehäuse für den Schachtwandeinbau (Montagewinkel optional): mit seitlichem metallischen Abluftstutzen DN 80, leckluftdichter Rückschlagklappe und metallischer Absperrvorrichtung, Maße (H x B x T): 270 x 270 x 102,5 mm	3/UP-2BR	39187	<b>261,00</b>	<b>S</b>	
Zweiraum-Brandschutzgehäuse für den Schachtwandeinbau (Montagewinkel optional): mit rückseitigem metallischen Abluftstutzen DN 80, leckluftdichter Rückschlagklappe und metallischer Absperrvorrichtung, Maße (H x B x T): 270 x 270 x 102,5 mm	3/UP-2BA	39195	<b>261,00</b>	<b>S</b>	
Brandschutz-Set für den Anschluss der Zweitraumblende 2/ZSKA an Zweiraumlüfter: mit Zweitraumblende 2/ZSKA, Brandschutzstutzen und Volumenstromblende	8/B2	39543	<b>143,00</b>	<b>S</b>	
<b>Abluft: Montagewinkel, Zubehör und Schalter</b>					
	Montagewinkel für Unterputzgehäuse 3/UP	3/MW	40262	<b>39,50</b>	<b>S</b>
	Montagewinkel für alle Brandschutz-Unterputzgehäuse	3/MW-BR	40265	<b>39,50</b>	<b>S</b>
	Brandschutz-Absperrvorrichtung mit Stutzen bei Lüftermontage außerhalb des feuerfesten Schachtes (Montage der Absperrvorrichtung an der Schachtwand)	8/BS	39535	<b>139,00</b>	<b>S</b>
	<b>Regenerierbare Filter</b>				
	für Silvento-Serie (3 Stück), Maße (H x B): 191 x 166 mm	2/FSI-R	39721	<b>25,00</b>	<b>S</b>
	<b>Wanddurchführung für Nutzung des Silvento mit 3/AP und 3/UP-AS Gehäuse als Außenwandlüfter</b>				
	Wanddurchführung ohne Putzrahmen, Maße (Ø x L): 98 x 300 mm	9/J 30	39845	<b>12,50</b>	<b>S</b>
	<b>Schalter</b>				
	EIN/AUS, zweipolig, Farbe weiß	5/W	36641	<b>29,00</b>	<b>S</b>
	EIN/AUS, zweistufig, zweipolig, Farbe weiß	5/W2	36986	<b>37,00</b>	<b>S</b>
Schalter für Feuchteregelung, bedruckt, Farbe weiß	5/W2FK	39840	<b>43,00</b>	<b>S</b>	

# Abluft Außenverschlüsse – Silvento Kompatibilität – ErP-Richtlinie

Hinweis: RG = Rabattgruppe

	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	RG
<b>Abluft: Außenverschlüsse</b>					
	<b>Außenverschlüsse Kunststoff</b>				
	Außengitter für Rundkanal-Innendurchmesser 90-100 mm, Insektenschutz, UV-beständig, weiß, Ø = 115 mm, ähnlich RAL 9016, mit Krallenbefestigung	1/WE 115	39951	<b>17,50</b>	<b>S</b>
	Außengitter wie zuvor, anthrazit, ähnlich RAL 7016	1/AZ 115	41144	<b>17,50</b>	<b>S</b>
	Außengitter wie zuvor, besandet	1/BE 115	39953	<b>20,50</b>	<b>S</b>
	<b>Außenverschlüsse Metall</b>				
	Außengitter für Rundkanal-Innendurchmesser 80-125 mm, Insektenschutz, Ausführung in Edelstahl zum Stecken, Ø = 150 mm	1/RME 150	39907	<b>43,00</b>	<b>S</b>
	Außengitter wie zuvor, in Kupfer	1/RMK 150	39908	<b>39,00</b>	<b>S</b>
	Außenhaube mit Schalldämmung für Rundkanal-Innendurchmesser bis 105 mm, Aluminium weiß pulverbeschichtet, Maße (H x B x T): 170 x 140 x 72 mm, ähnlich RAL 9016	1/HWE 115	40128	<b>132,00</b>	<b>S</b>
	Außenhaube wie zuvor, Aluminium anthrazit pulverbeschichtet, ähnlich RAL 7016	1/HAZ 115	40129	<b>132,00</b>	<b>S</b>

## Ersatz der Lüftungsserien Skalar, Saphir und Silvento AC

Bei Ersatz der Aufputz-Lüftungsgeräte müssen ein neues Gehäuse und ein Ventilatoreinsatz passend gewählt werden, siehe folgende Übersichtstabelle. Die Unterputz-Gehäuse der Baureihe Skalar müssen nicht ersetzt werden. In die Gehäuse 3/LS, 3/LB und den Wandausschnitt des Skalar-Klemmlüfters passt der Klemmlüfter Silvento ec.

Ventilator alt		Ventilator neu		
Bezeichnung	Silvento AC	Gehäuse	Silvento ec	Steuerungsmodule
Saphir-60	V 30/60	3/AP (Nur bei Ersatz Saphir)	V-EC	5/EC-ZI
Saphir-60 ZI	V 60ZII	3/AP (Nur bei Ersatz Saphir)	V-EC	5/EC-ZI
Saphir-60 LZI	V 60BZII	3/AP (Nur bei Ersatz Saphir)	V-EC	5/EC-ZI + 5/BM
Saphir-F	V 30-60FK	3/AP (Nur bei Ersatz Saphir)	V-EC	5/EC-FK
Skalar-G	KL 30/60	-	KL-EC	5/EC-ZI
Skalar-VG	KL 30/60	passt in vorh. Gehäuse	KL-EC	5/EC-ZI
Skalar-ZI	KL 60ZII	-	KL-EC	5/EC-ZI
Skalar-VZI	KL 60ZII	passt in vorh. Gehäuse	KL-EC	5/EC-ZI
Skalar-F	KL 30-60FK	-	KL-EC	5/EC-FK
Skalar-VF	KL 30-60FK	passt in vorh. Gehäuse	KL-EC	5/EC-FK

## ErP-Richtlinie - Klassifikation seit 1. Januar 2016

Durch die Angabe der Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie Nr. 1253/2014 und 1254/2014 wird das berechnete Energieeinsparpotential verschiedener Lüftungsgeräte angegeben. Die Energieeffizienzklasse wird durch einen schwarzen Pfeil mit Angabe der SEV-Klasse (= Klasse des spezifischen Energieverbrauchs) gekennzeichnet. Nähere Informationen erhalten Sie unter [www.lunos.de](http://www.lunos.de).

Klassen des spezifischen Energieverbrauchs (SEV) von Wohnraumlüftungsgeräten, berechnet für durchschnittliches Klima:





SEV-Klasse	SEV in kWh/a·m <sup>2</sup>
A+ (höchste Effizienz)	SEV < -42
A	-42 ≤ SEV < -34
B	-34 ≤ SEV < -26
C	-26 ≤ SEV < -23
D	-23 ≤ SEV < -20
E	-20 ≤ SEV < -10
F	-10 ≤ SEV < 0
G (geringste Effizienz)	0 ≤ SEV

Recycling-Nummern: Großgeräte, Kleingeräte: DE 60976595

<b>Ersatzteile und Austauschlüfter: für LUNOS Radial-Serien</b>	<b>16</b>
Unterputz Einraumlüfter LRK und LRA	16
Blenden für Lüfterserien Skalar, LRK und LRA	16
Rückschlagklappe für Radiallüfter	16
Motor für Lüfterserien Saphir, LRK, LRA und LUNOMAT-2/ -3/ -F	16
Ersatzteile Lüfterserie Silvento AC und Silvento ec	16
Zubehör Radial Lüfter	16
<b>Zubehör für 160er-Serie, ALD und LUNOtherm:</b>	<b>17</b>
Innenabdeckung für 160er Lüftungsgeräte	17
Schalldämmeinsätze für Silvento	17
Innenverschlüsse und Klappen	17
Außenverschlüsse	17
Fassadenschutzringe	17
Zubehör für ALD und ALD 36,5	17
Insektenschutzgitter LUNOtherm A und B	17
<b>Filter: für Lüfter und ALD</b>	<b>18</b>
Ersatzfilter für LUNOS Lüftungsanlagen und Außenwand-Luftdurchlässe	18

# Ersatzteile und Austauschlüfter: für LUNOS Radial-Serien







Hinweis: RG = Rabattgruppe

	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	RG
<b>Unterputz Einraumlüfter LRK und LRA, Maße (H x B x T): 180 x 90 x 180</b>					
	<b>Ventilatoreinsatz:</b> Passend in Einbaugehäuse 3/LR, Lüftungsstufen 30/80/100 m <sup>3</sup> /h	LRK-VSG	35432	<b>519,70</b>	<b>S</b>
	<b>Ventilatoreinsatz:</b> Passend in Einbaugehäuse 3/LR, Lüftungsstufen 30/60/100 m <sup>3</sup> /h	LRK-VSG 60	35440	<b>519,70</b>	<b>S</b>
	<b>Außenwand-Ventilatoreinsatz:</b> Passend in Einbaugehäuse 3/LRA, Lüftungsstufen 30/45/60/80/90/100 m <sup>3</sup> /h	LRA-VSF	37729	<b>519,70</b>	<b>S</b>
	<b>Ventilatoreinsatz Zweiraum:</b> Passend in Einbaugehäuse 3/LR2L, Lüftungsstufen 40/95/120 m <sup>3</sup> /h	LRK2 L-VSG	35513	<b>519,70</b>	<b>S</b>
	<b>Ventilatoreinsatz Zweiraum:</b> Passend in Einbaugehäuse 3/LR2R, Lüftungsstufen 40/95/120 m <sup>3</sup> /h	LRK2 R-VSG	35521	<b>519,70</b>	<b>S</b>
<b>Blenden für Lüfterserien Skalar, LRK und LRA</b>					
	Ersatzgitter inkl. Filter für Brandschutzplatte LUGA-S in silber, Maße: (H x B x T) 105 x 105 x 11 mm	2/GBF	33251	<b>23,10</b>	<b>S</b>
	Ersatzgitter inkl. Filter für Brandschutzplatte LUGA-S in weiß, Maße: (H x B x T) 105 x 105 x 11 mm	2/GVF	33243	<b>23,10</b>	<b>S</b>
	Radialgittersatz inkl. Filter Typ 2/SF und Schutzgitter für LRK und LRA Anlagen, Maße (H x B): 230 x 140 mm Verwendung bis ca. Baujahr 1999	2/RSGF	33650	<b>19,20</b>	<b>S</b>
	Dekorblende für Lüfter Skalar, LRK-S und LRA-S, Maße: (H x B x T) 255 x 255 x 20 mm	2/SKA	34037	<b>56,70</b>	<b>S</b>
	Ausgleichsrahmen für 2/SKA bis 15 mm Tiefe und 305 x 305 mm Fläche	2/AGR	34894	<b>19,20</b>	<b>S</b>
<b>Rückschlagklappe für Radiallüfter</b>					
	Universal-Rückschlagklappe für sämtliche Lüfertypen: Silvento, LRK, LRA und Skalar		23582	<b>16,00</b>	<b>S</b>
<b>Motor für Lüfterserien Saphir, LRK, LRA und LUNOMAT-2/ -3/ -F</b>					
	Motor für alle Saphir, LRK, LRA und ältere LUNOMAT Modelle	4/RAXL	36951	<b>182,00</b>	<b>S</b>
<b>Ersatzteile Lüfterserie Silvento AC und Silvento ec</b>					
	Steckklemme für den elektr. Anschluss von Silvento -Lüftern, 6-polig	Federleiste	39902	<b>6,80</b>	<b>S</b>
	Innenabdeckung für alle Typen Silvento AC, außer Lüfter mit Bewegungsmelder, Maße: (H x B x T) 260 x 260 x 23 mm	2/SI	39927	<b>35,00</b>	<b>S</b>
	Designblende für alle Typen Silvento AC, Ausnahme: Lüfter mit Bewegungsmelder, Maße: (H x B x T) 260 x 260 x 23 mm	2/S	39551	<b>56,80</b>	<b>S</b>
	Innenabdeckung für alle Typen Silvento ec Maße: (H x B x T) 260 x 260 x 23 mm	2/SI-EC	40084	<b>35,00</b>	<b>S</b>
	Designblende komplett mit Filter für alle Typen Silvento ec Maße: (H x B x T) 260 x 260 x 23 mm	2/S-EC	40085	<b>56,80</b>	<b>S</b>
<b>Zubehör Radial Lüfter</b>					
	Wandabschluss/ Innenblende, Maße: (H x B x T) 135 x 135 x 35 mm	2/ZSKA	35920	<b>23,10</b>	<b>S</b>
	Anschlussstutzen DN 80 für die Befestigung der 2/ZSKA bei Vorwandinstallation und Decken	2/STU	37842	<b>19,20</b>	<b>S</b>
	Alu-Flexrohr DN 80 in 40 cm Länge zur Verwendung als Luftleitungsverlängerung, Anwendungslänge 1,60 m		38970	<b>37,20</b>	<b>S</b>
	Brandschutz-Absperrvorrichtung für Aufputzgehäuse 3/AP, im Lieferumfang des 3/AP-B enthalten	8/BA	39527	<b>118,70</b>	<b>S</b>
	Schutzgitter 2/RSKA	2/RSKA	35637	<b>13,60</b>	<b>S</b>





# Zubehör für 160er-Serie, ALD und LUNOthem:

Hinweis: RG = Rabattgruppe

	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	RG
<b>Innenabdeckung für 160er Lüftungsgeräte</b>					
	Innenabdeckung (nur Abdeckung), Maße: (H x B) 160 x 160 mm	9/E	39925	<b>36,90</b>	<b>S</b>
	Ersatz Innenblende für Lüfter der e <sup>90</sup> -Serie, Maße (H x B x T): 217 x 237 x 63 mm	2/EGI	40018	<b>174,80</b>	<b>A</b>
<b>Schalldämmeinsätze für Silvento</b>					
	Schalldämmeinsatz für Silvento Aufputz Lüfter (AP)		39942	<b>17,40</b>	<b>S</b>
	Schalldämmeinsatz für Silvento Unterputz Lüfter (UP)		39858	<b>17,40</b>	<b>S</b>
	Schalldämmeinsatz für Silvento Klemmlüfter (KL)		39859	<b>17,40</b>	<b>S</b>
<b>Innenverschlüsse und Klappen</b>					
	Einrastender Klappenverschluss, weiß, Krallenbefestigung, Maße: (H x B) 195 x 195 mm	2/2Y	20192	<b>41,10</b>	<b>S</b>
	Einrastender Klappenverschluss, weiß, Krallenbefestigung, Maße: (Ø) 180 mm	2/Y	20214	<b>41,10</b>	<b>S</b>
	Weißer automatischer Ventilverschluss, mit Krallenbefestigung, Maße: (H x B) 195 x 195 mm	2/VEN	20249	<b>31,10</b>	<b>S</b>
<b>Außenverschlüsse</b>					
	Zweikanal-Außenblende in Kunststoff für Lüfertypen der e <sup>90</sup> -Serie und Ne <sup>xt</sup> t, Maße: (H x B x T) 217 x 257 x 63 mm	1/EGA	40019	<b>194,10</b>	<b>A</b>
	Außengitter, komplett besandet zum Verputzen, mit Insektenschutz, Maße: (H x B) 180 x 180 mm	1	20001	<b>41,00</b>	<b>S</b>
	Außengitter, komplett besandet zum Verputzen, mit Insektenschutz, Maße: (H x B) 110 x 110 mm	1/J	20141	<b>17,00</b>	<b>S</b>
<b>Fassadenschutzringe</b>					
	Fassadenschutzring für 1/WE180 und 1/BE180 (siehe Seite 5), weiß, ähnlich RAL 9016	1/FSR-WE 180	40093	<b>6,10</b>	<b>S</b>
	Fassadenschutzring für 1/AZ180 und 1/BE180 (siehe Seite 5), anthrazit, ähnlich RAL 7016	1/FSR-AZ 180	41140	<b>6,10</b>	<b>S</b>
<b>Zubehör für ALD und ALD 36,5</b>					
	Innenblende mit Filter ALD 36,5, Maße: (H x B x T) 180 x 285 x 32 mm	9/2V	34835	<b>41,10</b>	<b>S</b>
	Schalldämpfer ALD 36,5, Maße: (H x B x T) 70 x 175 x 200 mm	9/SDE	34878	<b>17,80</b>	<b>S</b>
	Winddrucksicherung für ALD, Maße: (Ø x L) 152 x 114 mm	9/WDS	37230	<b>37,20</b>	<b>S</b>
<b>Insektenschutzgitter LUNOthem A und B, (H x B) 670 x 30 mm</b>					
	In Aluminium, weiß pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9016	1/IL-WE	41137	<b>19,50</b>	<b>L</b>
	In Aluminium, anthrazit pulverbeschichtet, ähnlich RAL 7016	1/IL-AZ	41138	<b>19,50</b>	<b>L</b>

# Filter: für Lüfter und ALD

Hinweis: RG = Rabattgruppe

	Beschreibung	Typ	Bestell-Nr.	Preis	RG
<b>Ersatzfilter für LUNOS Lüftungsanlagen und Außenwand-Luftdurchlässe</b>					
	<b>Ersatzfilter für LUNOS Lüftungsanlagen und ALD 36,5</b>				
	für Lüfter Typ Saphir (5 Stück), Maße: (H x B) 180 x 180 mm	2/FSA	34185	<b>19,20</b>	<b>S</b>
	für Lüfter Typ Skalar, LRK-S, LRA-S und LRK-2S (5 Stück), Maße: (H x B) 140 x 140 mm	2/FSK	33863	<b>17,10</b>	<b>S</b>
	für Lüfter Typ LRK, LRA, LRK2 (5 Stück), Maße: (H x B) 160 x 95 mm	2/SF	32913	<b>17,10</b>	<b>S</b>
	für LUGA-S, 2/GBF, 2/GVF und 2/ZSKA (5 Stück), Maße: (H x B) 90 x 90 mm	2/FB	33286	<b>12,30</b>	<b>S</b>
	für ALD 36,5 (5 Stück), Maße: (H x B) 120 x 220 mm	9/FALD	34703	<b>17,00</b>	<b>S</b>
	Pollenfilter für ALD 36,5 (3 Stück), Maße: (H x B) 120 x 220 mm	9/FALD-P	39835	<b>26,20</b>	<b>S</b>
<b>Regenerierbare Ersatzfilter für Außenwand-Luftdurchlässe (waschbare Langzeitfilter)</b>					
	für 2/ZSKA u. ALD-R 110, ISO Coarse $\geq$ 45% (3 Stück), Maße: (H x B) 90 x 90 mm	9/FB-2R	37168	<b>18,40</b>	<b>S</b>
	für 2/ZSKA u. ALD-R 110, ISO Coarse $\geq$ 45% (3 Stück), Maße: (H x B) 90 x 90 mm	9/FB-3R	37176	<b>23,40</b>	<b>S</b>

## Liefer- und Zahlungsbedingungen

Allen Leistungen und Erklärungen der LUNOS Lüftungstechnik GmbH für Raumluftsysteme, im Nachfolgenden „Verwender“ genannt, liegen nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen zugrunde.

Der Einbeziehung widersprechender oder ergänzender Klauseln wird widersprochen. Eine Einbeziehung abweichender allgemeiner Geschäftsbedingungen des Käufers, nachfolgend „Bestellers“, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verwenders und bezieht sich stets auf das einzelne Geschäft.

### I. Angebote

Konkrete, auf den Besteller zugeschnittene Angebote sind für den Verwender für die Dauer von einem Monat von der Abgabe an verbindlich, einer Auftragsbestätigung bedarf es insoweit nicht.

Alle weiteren Angaben über Waren des Verwenders in Katalogen, Prospekten, Werbeshriften, Abbildungen, Zeichnungen etc. sind nur insoweit verbindlich, als dies im Einzelfall ausdrücklich schriftlich bestätigt wird.

Konstruktionsänderungen sowie Änderungen der Farbe, Form und Ausführung der Produkte sind vorbehalten.

### II. Preise

Sämtliche Preise sind Netto-Preise ohne die gesetzliche Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer). Die Umsatzsteuer ist in der jeweils gültigen gesetzlichen Höhe zusätzlich zu entrichten.

Für alle Geschäftsabschlüsse sind die am Tage der Angebotserstellung gültigen Preise maßgeblich.

Nach Vertragsschluss eintretende Preisänderungen aufgrund von Verteuerungen insbesondere von Rohstoffen, Arbeitslöhnen, Frachten, Zöllen und Steuern berechtigen den Verwender, vom Vertrag zurückzutreten, oder – bei Lieferfristen von mehr als 4 Monaten – die Preise zu erhöhen.

Die Preise verstehen sich ab Werk Berlin.

Verpackungs-, Fracht- und Versandkosten, Transportversicherungen sowie sonstige anfallende Nebenleistungen werden vom Verwender gesondert berechnet und sind vom Besteller zu tragen.

### III. Lieferzeit

Die Lieferzeit richtet sich regelmäßig nach dem vom Verwender schriftlich mitgeteilten Lieferdatum. Fehlt eine solche Erklärung, erfolgt die Lieferung ab Lager in bis zu 4 Wochen nach Zustandekommen des Vertrages und damit nach Eingang der Annahmeerklärung des Bestellers.

Verzug mit der Lieferung tritt erst dann ein, wenn der Besteller dem Verwender nach Ablauf der Lieferzeit erfolglos eine mindestens 14-tägige Nachfrist gesetzt hat und der Verwender die verspätete Lieferung zu vertreten hat.

Die Geltendmachung von Schadensersatz wegen Lieferverzugs ist ausgeschlossen, es sei denn, den Verwender trifft Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit an der Nichteinhaltung der Lieferzeit.

Die Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernder Unterlagen, die rechtzeitige Klärung aller im Zusammenhang mit der Lieferung stehender Vorfragen sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstiger Verpflichtungen durch den Besteller voraus.

Höhere Gewalt, Aufruhr, Streik, Aussperrung, Rohstoffmangel und Stromsperrungen sowohl im Betrieb des Verwenders als auch in fremden Werken, von denen die Herstellung abhängig ist, befreien den Verwender von der Einhaltung bestimmt vereinbarter Lieferfristen.

Der Verwender ist dann im Einzelfall berechtigt, ganz oder teilweise kostenfrei vom Vertrag zurückzutreten unter Angabe des Grundes und unter Erstattung etwaig entrichteter Gegenleistung.

Lieferungen vor Ablauf der Lieferfrist und Teillieferungen sind zulässig.

### IV. Gewährleistung

Offensichtliche Mängel sowie Falschlieferungen jeglicher Art sind vom Besteller unverzüglich nach Erhalt der Ware, jedenfalls vor der Verarbeitung, Benutzung bzw. Weiterveräußerung schriftlich geltend zu machen.

Kommt der Besteller dieser Obliegenheit nicht nach, gilt die Ware als vertragsgemäß anerkannt.

Bei nicht offensichtlichen Mängeln ist Fristbeginn für die umgehende Mängelanzeige die Möglichkeit der Kenntnis des Mangels durch den Besteller. Nach Ablauf eines Jahres ist die Anzeige von nicht offensichtlichen Mängeln ausgeschlossen. Gewährleistungsrechte verjähren innerhalb von zwei Jahren ab Lieferung der Ware.

Die Inanspruchnahme einer im Einzelfall etwaig gewährten Garantie setzt voraus, dass die Hinweise des Verwenders im Hinblick auf das Erfordernis von Wartungen und regelmäßigen Filterwechseln der Zulassung gemäß beachtet wurden. Den Besteller trifft die diesbezügliche Beweislast.

Die Gewährleistungsansprüche des Bestellers sind auf die Rechte auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung beschränkt, wobei die mangelhaften Kaufgegenstände nach Wahl des Verwenders nachgebessert oder neu geliefert werden.

Erst nach endgültig fehlgeschlagener Nachbesserung und Unmöglichkeit der Ersatzlieferung ist der Besteller berechtigt, nach seiner Wahl vom Kaufvertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern.

Handelt es sich bei dem Besteller um einen Unternehmer, trägt dieser bei Nachbesserung und Ersatzlieferung die Kosten für Ein- und Ausbau.

### V. Eigentumsvorbehalt

Sämtliche Lieferungen und Leistungen bleiben bis zur vollständigen und endgültigen Zahlung aller Ansprüche im Eigentum des Verwenders. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei unbefriedigenden Auskünften über die Zahlungsfähigkeit und/oder Vermögenslage des Bestellers, drohender Zahlungseinstellung, Zahlungsverzug und bei Wechsel- oder Scheckprotesten, ist der Verwender berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzuverlangen.

Die zurückverlangte Ware wird dann durch freihändigen Verkauf bestmöglich verwertet und nach Abzug der Kosten dem Besteller auf seine Verbindlichkeit gutgeschrieben.

Der Besteller ist berechtigt, die Lieferungen des Verwenders im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern aber nicht zu verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen; der Besteller tritt dem Verwender bereits mit Vertragsschluss alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen und zwar unabhängig davon, ob die Lieferung des Verwenders ohne oder nach Verarbeitung weiterveräußert worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Verwenders, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Der Verwender verpflichtet sich, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens und Ähnlichem gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies der Fall, kann der Verwender verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und dem Schuldner die Abtretung mitteilt.

Wird die Lieferung mit anderen, dem Verwender nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt der Verwender das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung.

Der Besteller tritt dem Verwender die Forderung aus einem Weiterverkauf oder einer Weiterverarbeitung der Vorbehaltsware ab, und zwar insoweit, als die Ware verarbeitet ist.

### VI. Zahlung

Der Rechnungsbetrag ist vorbehaltlich anders lautender schriftlicher Vereinbarungen sofort nach Erhalt der Lieferung fällig.

Eingehende Zahlungen werden stets auf die älteste Forderung in der Reihenfolge Kosten, Zinsen und Hauptforderung verrechnet.

Gerät der Besteller mit einer Zahlung in Verzug, so werden seine sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung – auch solche, für die ein Wechsel gegeben wurde – sofort zum Ausgleich fällig, es sei denn, der Besteller hat den Zahlungsverzug nicht zu vertreten. Der Verwender ist ferner berechtigt, von Verträgen, die von seiner Seite noch nicht erfüllt sind, nach erfolglosem Ablauf einer Nachfristsetzung zur Zahlung von 14 Tagen sowie der Androhung des Rücktritts, vom Vertrag zurückzutreten und dem Besteller die bis dahin entstandenen Aufwendungen in Rechnung zu stellen.

Der Besteller schuldet dem Verwender Verzugszinsen jedenfalls in gesetzlicher Höhe, wobei der Nachweis eines höheren Schadens insbesondere durch im Einzelfall erforderliche Inanspruchnahme eines Kredites unberührt bleibt.

### VII. Haftung

Ausgeschlossen ist die Haftung des Verwenders für eigenes oder fremdes Verschulden seiner Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, es sei denn, durch die Pflichtverletzung sind dem Besteller Schäden an Leben, Körper und Gesundheit entstanden. Die Haftung für sonstige Schäden, insbesondere Folgeschäden wie Produktionsausfall und entgangener Gewinn, ist ausgeschlossen, sofern dem Verwender oder seinen Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen einfache Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist.

### VIII. Datenverarbeitung

Der Besteller erklärt, dass er gesondert über die Bedeutung des Datenschutzes und die im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung bestehende Notwendigkeit der Speicherung der personenbezogenen Daten vom Verwender aufgeklärt wurde unter Einschluss von Auskunfts- und Lösungsansprüchen. Er erklärt sich ausdrücklich mit der Datenspeicherung und auch Datenverwendung durch den Verwender einverstanden.

### IX. Abtretungsverbot

Die Ansprüche des Bestellers aus der Geschäftsverbindung mit dem Verwender dürfen nicht an Dritte abgetreten werden.

### X. Erfüllungsort/Gerichtsstand

Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Verwenders in Berlin.

Für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem zwischen den Parteien konkret geschlossenen Kaufvertrag ist, sofern der Besteller Kaufmann ist, in letzter Instanz ausschließlich das Gericht am Sitz des Verwenders, namentlich das Amtsgericht Spandau bzw. das Landgericht Berlin zuständig.

### XI. Verbindlichkeit

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht. An deren Stelle tritt dann der mutmaßliche Wille der Parteien, sollte dieser nicht feststellbar sein, die gesetzlichen Regelungen.

**LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG**  
**für Raumlufsysteme**

Wilhelmstraße 31 · 13593 Berlin  
Postfach 20 04 54 · 13514 Berlin

Telefon +49 30 362001-0  
Telefax +49 30 362001-89

E-Mail [info@lunos.de](mailto:info@lunos.de)  
Webseite [www.lunos.de](http://www.lunos.de)

