



Strangschema Silvento 60 m³/h zur Ermittlung der Durchmesser von Hauptleitungen

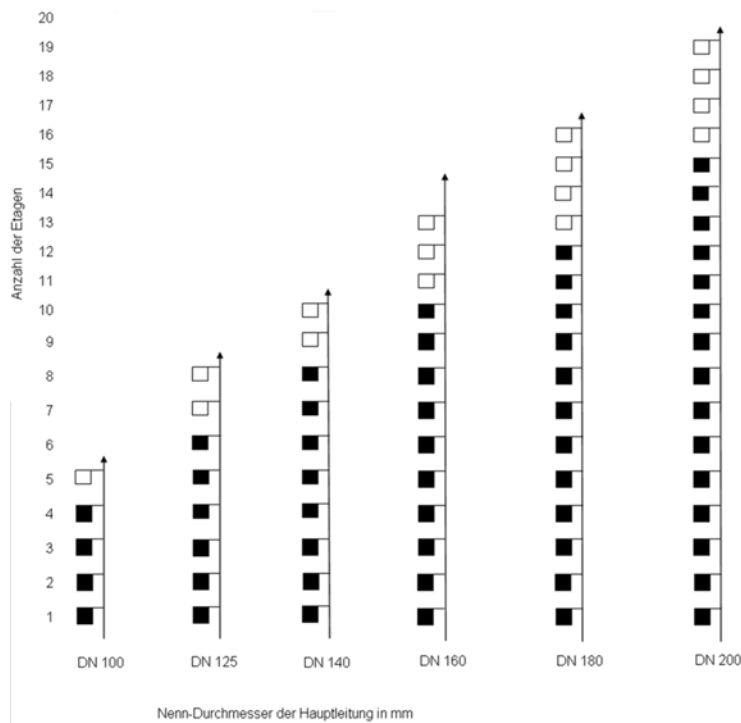

Installation von 1 Gerät pro Etage bei 60 m³/h planmäßigem Volumenstrom und gleichzeitigem Betrieb aller Geräte

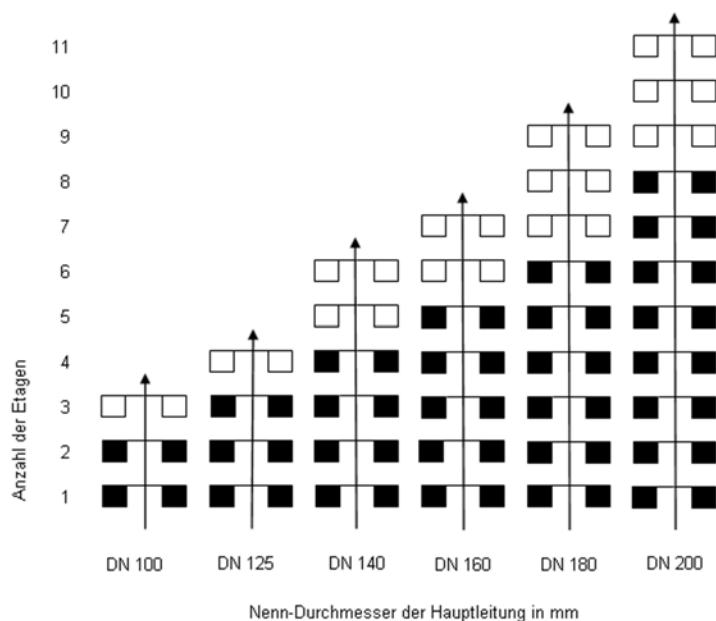

Installation von 2 Geräten pro Etage bei 60 m³/h planmäßigem Volumenstrom und gleichzeitigem Betrieb aller Geräte

■ Auslegung mit maximal 9 m/s Strömungsgeschwindigkeit

□ Auslegung bei maximaler Pressung